



SCHEDA TECNICA

PENTEK

ALLOGGIAMENTI SLIM LINE 3G





PENTEK ALLOGGIAMENTI SLIM LINE 3G

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Tipi di cartucce:
 - Doppio O-ring Seal-Safe™ brevettato
 - DOE (doppia estremità aperta)
- Opzioni:
 - Scarico di pressione
 - Elementi di fissaggio
 - Staffa integrale
 - Montaggio contatore
- Temperatura massima: 51.7°C
- Pressione massima: 8.62 bar
- Alloggiamento: polipropilene (opaco) o stirolo-acrilonitrile (trasparente)
- Coperchio: polipropilene rinforzato
- Insieme tasto: acciaio inox serie 300, EPDM, e polipropilene
- O-Ring: EPDM

* Mostrato con manometro differenziale. I manometri sono venduti separatamente e le loro performance non sono testate o certificate da NSF.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Modello	Dimensioni massime	Porte di entrata/uscita
#10 3G Slim Line c/MB	298 x 121 mm (11¾ x 4¾ pollici)	¼ pollice BSP o NPT
#10 3G Slim Line c/IB	340 x 137 mm (13¾ x 5½ pollici)	¼ pollice BSP o NPT
#10 3G Slim Line c/MB	298 x 121 mm (11¾ x 4¾ pollici)	½ pollice BSP o NPT
#10 3G Slim Line c/IB	340 x 137 mm (13¾ x 5½ pollici)	½ pollice BSP o NPT
#10 3G Slim Line c/IB & MM	340 x 137 mm (13¾ x 5½ pollici)*	½ pollice BSP o NPT

MB = bugne di fissaggio, IB = staffa integrale, MM = montaggio contatore

* L'altezza non include il contatore. Aggiungere 1¾ pollici per un manometro 143549 e ½ pollice per un manometro 143550.

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE

Modello	ΔP iniziale alla portata
¼ pollice #10 3G Slim Line c/MB	0.14 bar @ 11 Lpm
¼ pollice #10 3G Slim Line c/IB	0.14 bar @ 11 Lpm
½ pollice #10 3G Slim Line c/MB	0.14 bar @ 19 Lpm
½ pollice #10 3G Slim Line c/IB	0.14 bar @ 19 Lpm
½ pollice #10 3G Slim Line c/IB & MM	0.14 bar @ 19 Lpm

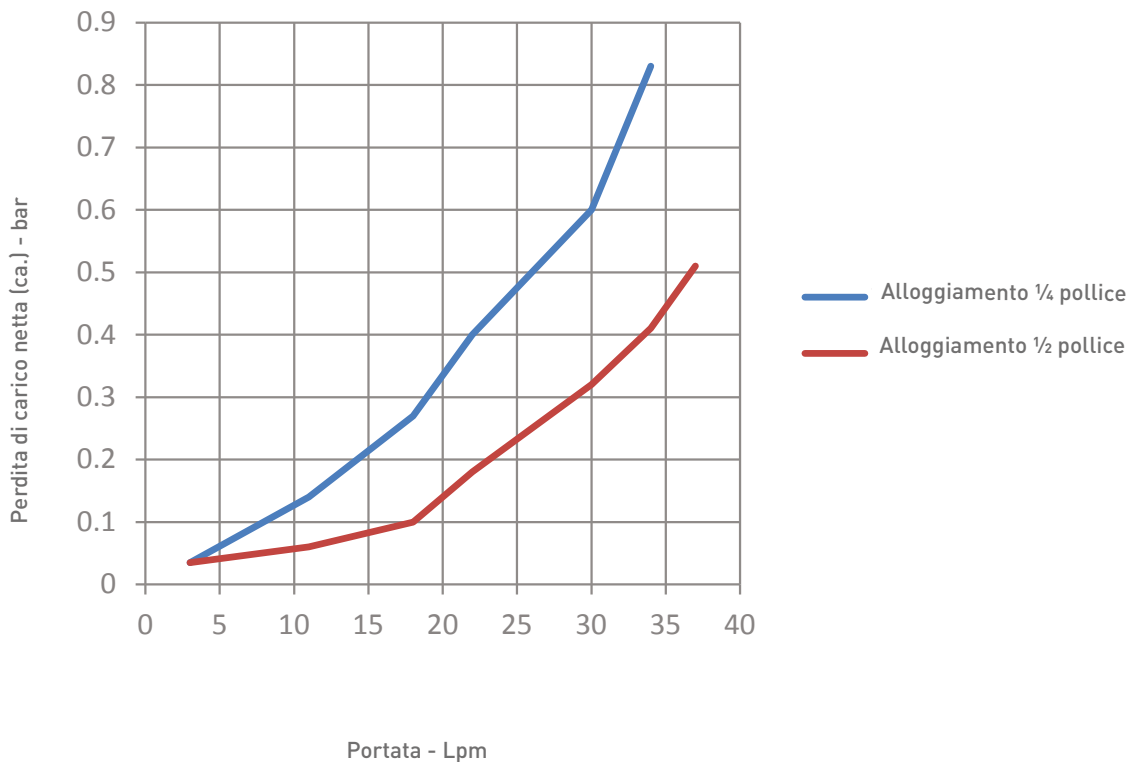

ATTENZIONE

Proteggere dal congelamento per evitare la rottura del filtro e perdite d'acqua.



Gli alloggiamenti sono testati e certificati da NSF International secondo lo standard 42 NSF/ANSI solo per i requisiti per materiali e integrità strutturale.

Contattaci:

Via e-mail

Assistenza commerciale

commercial.prfemea@pentair.com

Assistenza tecnica

techsupport.water@pentair.com

Assistenza marketing

marketing.prfemea@pentair.com

Per telefono

Tel. +41 21 623 69 69