



TECHNISCHE FICHE

PENTEK

3G SLIM LINE BEHUIZINGEN





PENTEK 3G SLIM LINE BEHUIZINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN



- Types van filterpatronen:
 - Dubbele O-ring Seal-Safe™ (patent)
 - DOE (dubbel open uiteinde)
- Opties:
 - Drukafvoer
 - Montagenok
 - Integrale beugel
 - Tellersteun
- Maximumtemperatuur: 51.7°C
- Maximumdruk: 8.62 bar
- Behuizing: Polypropyleen (Opaque) of styreenacrylonitril (Clear)
- Kap: Versterkt polypropyleen
- Knopeenheid: roestvrij staal (300 serie), EPDM en polypropyleen
- O-ring: EPDM

* Afgebeeld met differentiaalmanometer. De meters worden apart verkocht. Ze zijn niet gecertificeerd door NSF en hun prestaties werden niet getest.

PRODUCTSPECIFICATIES


Model	Maximumafmetingen	Ingangs-/uitgangspoorten
#10 3G Slim Line met MB	298 x 121 mm (11¾ x 4¾ duims)	¼ duim BSP of NPT
#10 3G Slim Line met IB	340 x 137 mm (13¾ x 5⅝ duims)	¼ duim BSP of NPT
#10 3G Slim Line met MB	298 x 121 mm (11¾ x 4¾ duims)	½ duim BSP of NPT
#10 3G Slim Line met IB	340 x 137 mm (13¾ x 5⅝ duims)	½ duim BSP of NPT
#10 3G Slim Line met IB & MM	340 x 137 mm (13¾ x 5⅝ duims)*	½ duim BSP of NPT

MB = montagenok, IB = integrale beugel, MM = tellerhouder

* De hoogte is zonder teller. Voeg 1¾ duim toe bij een 143549 teller en ½ duim bij een 143550 teller.

PRESTATIEKENMERKEN

Model	Aanvangsdrukverlies bij debiet
¼ duim #10 3G Slim Line met MB	0.14 bar @ 11 Lpm
¼ duim #10 3G Slim Line met IB	0.14 bar @ 11 Lpm
½ duim #10 3G Slim Line met MB	0.14 bar @ 19 Lpm
½ duim #10 3G Slim Line met IB	0.14 bar @ 19 Lpm
½ duim #10 3G Slim Line met IB & MM	0.14 bar @ 19 Lpm

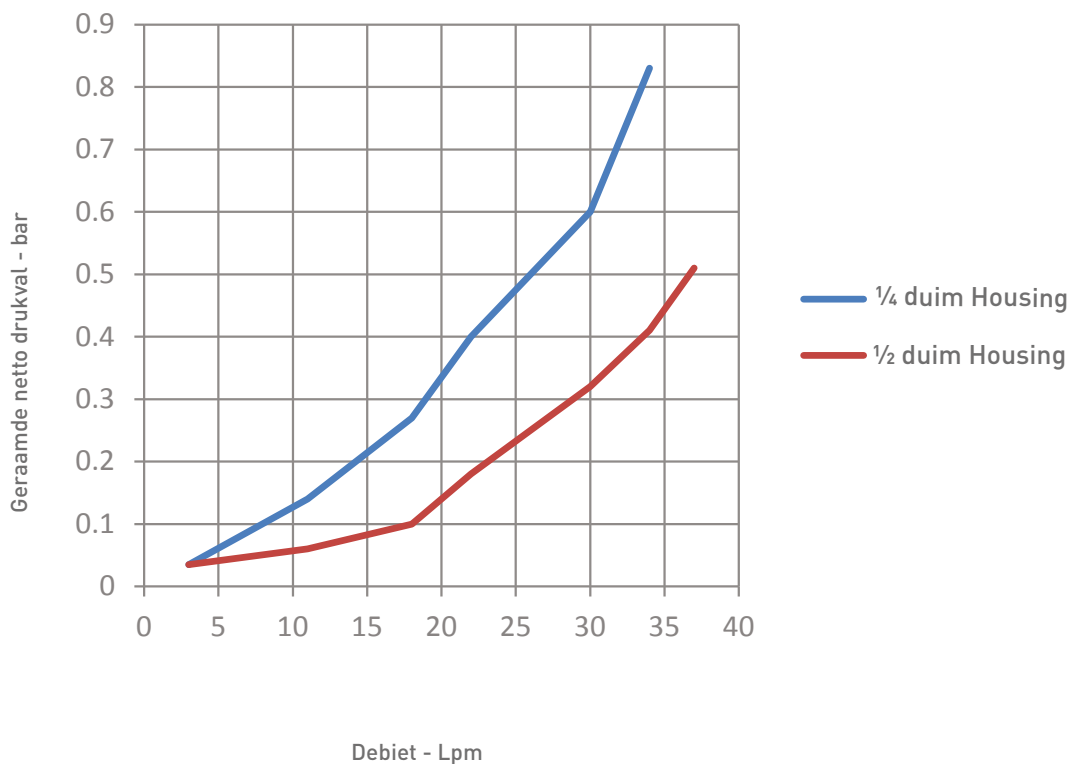

WAARSCHUWING

Tegen vorst beschermen om barsten in de filter en waterlekken te voorkomen.



De behuizingen zijn door NSF International getest en gecertificeerd voor wat betreft de vereisten op het vlak van materiaal en structurele integriteit.

Contacteer ons:

Per email

Commerciële ondersteuning

commercial.prfemea@pentair.com

Technische ondersteuning

techsupport.water@pentair.com

Marketingondersteuning

marketing.prfemea@pentair.com

Via de telefoon

Tel. +41 21 623 69 69