

CARTUCHO DE SUSTITUCIÓN 4C

PROPORCIONA AGUA DE PRIMERA CALIDAD PARA
APLICACIONES CON EXPENDEDORAS DE BEBIDAS FRÍAS

Cartucho de sustitución 4C:
EV9600-00 (paquete de 1)
EV9601-00 (paquete de 6)



APLICACIONES

- ◆ Máquinas expendedoras de bebidas frías

CARACTERÍSTICAS • BENEFICIOS

- ◆ Proporciona agua limpia, fresca y con ingredientes de primera calidad para disfrutar de bebidas frías
- ◆ La sustitución del cartucho sanitario es un proceso sencillo, rápido y limpio; las piezas internas del filtro nunca se exponen a la manipulación o contaminación
- ◆ La exclusiva tecnología submicrónica reduce notablemente el sabor y olor a cloro, además de microfiltrar la suciedad y las partículas pequeñas de hasta 0,5 micras por medios mecánicos
- ◆ Certificado con la norma NSF/ANSI 53 para reducir quistes como el Cryptosporidium y la Giardia por medios mecánicos
- ◆ No elimina el flúor
- ◆ Certificado NSF según las normas NSF/ANSI 42 y 53

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- ◆ Nunca utilice una válvula de montura para la conexión.
- ◆ Utilice un conducto de agua de $\frac{3}{8}$ ".
- ◆ Instalar verticalmente con el cartucho colgando.
- ◆ Respetar un espacio de $2\frac{1}{2}$ " (6,35 cm) bajo el cartucho para facilitar su sustitución.
- ◆ Lavar el cartucho 4C dejando que el agua atraviese el filtro durante tres (3) minutos a pleno caudal.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- ◆ Sustituya el cartucho cuando el caudal se vuelva inoportunamente lento o antes de alcanzar la capacidad nominal. Recomendamos cambiar el cartucho al menos una vez al año.
- ◆ Cambie los cartuchos al alcanzar su capacidad o cuando la presión caiga por debajo de
- ◆ 10 psi (0,7 bar).
- ◆ El caudal de servicio no debe superar los 0,5 gpm (1,9 lpm).
- ◆ Lave siempre el cartucho filtrante durante los procesos de instalación y de cambio de cartucho.

DIMENSIONES


- ◆ Caudal de servicio: Máximo 0,5 gpm (1,9 lpm)
- ◆ Capacidad nominal: 3.000 galones (11.355 l)

CARTUCHO DE SUSTITUCIÓN 4C

EV9600-00



Cartucho de sustitución 4C:
EV9600-00 (paquete de 1)
EV9601-00 (paquete de 6)

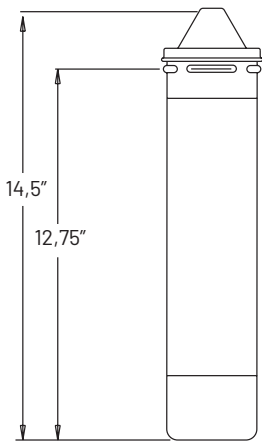

ESPECIFICACIONES

- ◆ **Capacidad nominal**
3.000 galones (11.355 l)
- ◆ **Caudal de servicio**
Máximo 0,5 gpm (1,9 Lpm)
- ◆ **Requisitos de presión**
10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar),
sin golpe de ariete
- ◆ **Temperatura**
35 - 100 °F (2 - 38 °C)
- ◆ **Dimensiones totales**
14,5" L x 3,25" Pr (36,8 cm x 8,2 cm)

Las marcas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair plc o sus sociedades filiales. Si desea consultar una lista detallada del registro de marcas Pentair, visite www.pentair.com/en/registrations.html. Las marcas comerciales registradas y no registradas y los logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios. Debido a la continua mejora de nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

©2022 Pentair Filtration Solutions, LLC. Todos los derechos reservados.