

FILTERPATROON 4FC

LEVERT WATER VAN TOPKWALITEIT VOOR FONTEINTJES EN
COMBINATIETOEPASSINGEN

Vervangpatroon 4FC (1 pk): EV9692-21



TOEPASSINGEN

- ◆ Drinkfontein
- ◆ Combinatiesystemen

KENMERKEN • VOORDELEN

- ◆ Vermindert de chloorsmaak & -geur en andere storende verontreinigingen die nadelig kunnen zijn voor de smaak van dranken
- ◆ De sanitaire vervanging van patronen is eenvoudig, snel en proper; de interne delen van de filter worden nooit blootgesteld aan behandeling of verontreiniging
- ◆ Beschermt dichtingen, pompen, leidingen en kleine openingen van drankensystemen tegen verstopping, corrosie en slijtage
- ◆ Verbetert de smaak van dranken uit fonteintjes en helpt het koolzuurgehalte te behouden
- ◆ Grotere capaciteit om chemische en mechanische verontreinigingen nog meer te verminderen
- ◆ Uitgebalanceerde patroon voor optimale prestaties met water van uiteenlopende kwaliteit
- ◆ Compatibel met Pentair Everpure Coldrink, QC7I-, QL2-, QL3B-, QL3-koppen en Pentair Everpure High Flow CSR-verdelers
- ◆ Het gedeponeerde Fibredyne II-filtratiemiddel beperkt effectief de groei van bacteriën op het filtermedium die de levensduur van het product kunnen verkorten
- ◆ De exclusieve Fibredyne II-media zorgen voor een superieure vermindering van de chloorsmaak en -geur en microfilteren verontreinigingen en deeltjes zo klein als 0,2* op mechanische wijze
- ◆ Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 53 om cysten zoals Cryptosporidium en Giardia te verminderen op mechanische wijze

INSTALLATIETIPS

- ◆ Installeer verticaal zodat het patroon naar beneden hangt.
- ◆ Laat 6,35 cm ruimte vrij onder het patroon om het gemakkelijk te kunnen vervangen.
- ◆ Spoel het filter uit door water erdoor te laten stromen volgens de gebruiksaanwijzing.

GEBRUIKSTIPS

- ◆ Vervang patronen wanneer het debiet te veel daalt of voor de capaciteit is bereikt. Het is aanbevolen om patronen minstens een keer per jaar te vervangen.
- ◆ Vervang patronen wanneer de capaciteit is bereikt of wanneer de druk onder 0,7 bar zakt.
- ◆ Spoel het filter altijd uit bij het installeren en vervangen van patronen.

MAATVOERING

- ◆ Bedrijfsdebiet: 9,5 lpm
- ◆ Nominale capaciteit: 56.781 liter


*Gevalideerd door een ISO 17025 geaccrediteerd labo wat betreft de vermindering van *Pseudomonas diminuta* met 99,999%, volgens het ASTM F838-05-protocol voor de validering van steriliserende filters van 0,2 µm.

FILTERPATROON 4FC

EV9692-21



Vervangpatroon 4FC (1 pk): EV9692-21

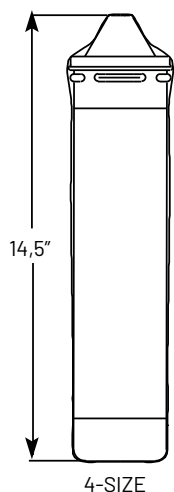

SPECIFICATIES

- ◆ **Bedrijfsdebiet**
Maximaal 9,5 lpm
- ◆ **Nominale capaciteit**
56.781 liter
- ◆ **Drukvereisten**
0,7 – 8,6 bar, schokbestendig
- ◆ **Temperatuur**
2-38°C
- ◆ **Algemene afmetingen**
36,8 cm x 8,3 cm



SYSTEEM GETEST EN GECERTIFICEERD DOOR NSF INTERNATIONAL VOLGENS NSF/ANSI-NORM 42 EN 53 VOOR DE VERMINDERING VAN:

NORM NR. 42 – ESTHETISCHE EFFECTEN Bacteriostatische effecten Reductie van chemische stoffen Smaak & geur Chloor	NORM NR. 53 – GEZONDHEIDSEFF- ECTEN Mechanische filtratie Cysten Troebelheid
Mechanische filtratie Nominale Deeltjesklasse I	

EPA Est. Nr. 002623-IL-002

De Pentair handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Pentair plc of zijn dochterondernemingen. Een gedetailleerde lijst van waar de handelsmerken van Pentair zijn geregistreerd vindt u op www.pentair.com/en/registrations.html. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Omdat we onze producten en diensten continu verbeteren, behoudt Pentair zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

EV9692-21-27 MR20 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Alle rechten voorbehouden.

www.pentair.eu