

CARTUCHO DE FILTRO OCS²

PROPORCIONA AGUA DE CALIDAD PARA
APLICACIONES CON CAFÉ

Cartucho de sustitución OCS² (paquete de 6):
EV9618-07



APLICACIONES

- ◆ Café
Cafeteras de bajo caudal, y volumen medio

CARACTERÍSTICAS • BENEFICIOS

- ◆ La exclusiva mezcla de filtros de Pentair Everpure emplea carbón activado para reducir el sabor y olor a cloro y otros olores indeseables.
- ◆ Sustitución del filtro fácil, higiénica y rápida
- ◆ Ahorro energético mediante la reducción de la acumulación de cal*
- ◆ El exclusivo filtrado de precapa reduce el sabor y olor a cloro, además de microfiltrar la suciedad y las partículas pequeñas de hasta 0,2* micras por medios mecánicos
- ◆ El medio de filtrado patentado Pentair Everpure Micro-Pure II inhibe eficazmente el crecimiento de bacterias en el medio filtrante que podrían llegar a reducir la vida útil del producto
- ◆ Reduce la presencia de quistes como criptosporidios y giardia por medios mecánicos.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- ◆ Instalar verticalmente de forma que el cartucho cuelgue.
- ◆ Respetar un espacio de 2½" (6,35 cm) bajo el cartucho para facilitar su sustitución.
- ◆ Lave el filtro dejando que el agua lo atraviese de acuerdo con las instrucciones del cartucho.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- ◆ Sustituya el cartucho cuando el caudal se vuelva inoportunamente lento o antes de alcanzar la capacidad nominal. Recomendamos cambiar el cartucho al menos una vez al año.
- ◆ Cambie los cartuchos al alcanzar su capacidad o cuando la presión caiga por debajo de 10 psi (0,7 bares).
- ◆ Lave siempre el cartucho filtrante durante los procesos de instalación y de cambio de cartucho.

DIMENSIONES

- ◆ Caudal de servicio:
Máximo 0,5 gpm (1,9 lpm)
- ◆ Capacidad nominal:
1.500 galones (5,678 l) 3.000 pots.

*Según pruebas realizadas por Pentair

† Validado por el laboratorio acreditado ISO 17025 para eliminar el 99,999% de *Pseudomonas diminuta* conforme al protocolo ASTM F838-05 para la validación de filtros de grado esterilizante de 0,2 µm.


EPA Est. N.º 002623-IL-002

CARTUCHO DE SUSTITUCIÓN OCS²

EV9618-07



Cartucho de sustitución OCS² (paquete de 6):
EV9618-07

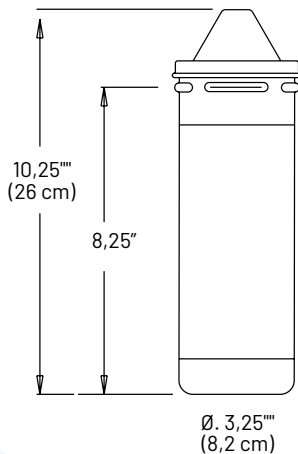

ESPECIFICACIONES

- ◆ **Caudal de servicio**
Máximo 0,5 gpm (1,9 lpm)
- ◆ **Capacidad nominal**
1.500 galones (5,678 l) 3.000 pots.
- ◆ **Requisitos de presión**
10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bares), presión interna admisible
- ◆ **Temperatura**
35 - 100°F (2 - 38°C)
- ◆ **Dimensiones globales**
10,25" Lar. x 3,25" Pr.
(26,0 cm x 8,2 cm)
- ◆ **Conexión eléctrica**
No es necesario



Sistema probado y certificado por NSF International según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de:

ESTÁNDAR N.º 42 –
EFECTOS ESTÉTICOS
Efectos bacteriostáticos

Reducción química
Sabor y olor
Cloro

Filtración mecánica
Partículas nominales,
Clase I

ESTÁNDAR N.º 53 –
EFECTOS SOBRE LA
SALUD

Filtración mecánica
Quistes
Amianto

Las marcas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair plc o sus sociedades filiales. Si desea consultar una lista detallada del registro de marcas Pentair, visite www.pentair.com/en/registrations.html. Las marcas comerciales registradas y no registradas y los logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios. Debido a la continua mejora de nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

EV9618-07 AU21 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Reservados todos los derechos.