

CARTOUCHE FILTRANTE MC²

FOURNIT UNE EAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LES FONTAINES ET LES APPLICATIONS COMBINÉES

Cartouche de remplacement MC² : (pack de 6) : EV9612-55



APPLICATIONS

- ◆ Fontaine
- ◆ Applications combinées

CARACTÉRISTIQUES • AVANTAGES

- ◆ Réduit le goût et l'odeur du chlore et d'autres contaminants offensifs qui peuvent nuire au goût des boissons.
- ◆ Le remplacement des cartouches sanitaires est simple, rapide et propre ; les pièces internes du filtre ne sont jamais exposées à des manipulations ou à la contamination.
- ◆ Protège les joints, la pompe, les tuyaux et les petits orifices du système de boisson contre le colmatage, la corrosion et l'usure par abrasion
- ◆ La filtration exclusive à précouche permet une réduction supérieure du goût et de l'odeur de chlore ainsi qu'une microfiltration mécanique des saletés et des particules d'une taille aussi réduite que 0,2* micron
- ◆ Améliore le goût des boissons en fontaine et aide à conserver la carbonatation de la boisson.
- ◆ Le matériau filtrant Everpure Micro-Pure II, propriété de Pentair, empêche efficacement la croissance de bactéries sur le matériau filtrant susceptible de réduire la durée de vie du produit
- ◆ Certifié à la norme 53 NSF/ANSI pour réduire les sporocystes tels que *Cryptosporidium* et *Giardia* par des moyens mécaniques

CONSEILS D'INSTALLATION

- ◆ Installez en position verticale avec la cartouche dirigée vers le bas.
- ◆ Prévoyez un dégagement de 6,35 cm (2½") au-dessous de la cartouche pour la remplacer facilement.
- ◆ Rincez le filtre en faisant couler l'eau à travers le filtre selon les instructions de la cartouche.

CONSEILS D'UTILISATION

- ◆ Remplacez la cartouche quand le débit devient trop faible ou avant d'atteindre la capacité nominale. Il est recommandé de remplacer la cartouche au moins une fois par an
- ◆ Changez les cartouches lorsque la capacité est atteinte ou quand la pression est inférieure à 10 psi (0,7 bar).
- ◆ Rincez toujours la cartouche de filtre au moment de l'installation et du remplacement de la cartouche.

DIMENSIONS

- ◆ Débit de service : maximum 6,3 l/min (1,67 gpm)
- ◆ Capacité nominale : 34,068 l (9,000 gallons)


* Validé par un laboratoire agréé ISO 17025 pour une réduction de 99,999 % des bactéries *Pseudomonas diminuta* en suivant le protocole ASTM F838-05 pour la validation des filtres stérilisants de 0,2 µm.

CARTOUCHE FILTRANTE MC²

EV9612-55



Cartouche de remplacement MC² : (pack de 6) :
EV9612-55

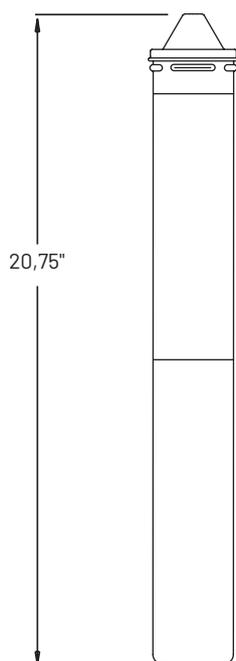

SPÉCIFICATIONS

- ◆ **Débit de service**
maximum 6,3 l/min (1,67 gpm)
- ◆ **Capacité nominale**
34,068 l (9,000 gallons)
- ◆ **Pression requise**
10 à 125 psi (0,7 à 8,6 bar), anti-chocs
- ◆ **Température**
2 à 38 °C (35 à 100 °F)
- ◆ **Dimensions globales**
52,7 cm L x 8,2 cm D
(20.75" L x 3.25" D)



Système testé et homologué par NSF International en conformité avec les normes NSF/ANSI 42 et 53 relatives à la réduction de :

NORME N° 42 – EFFETS ESTHÉTIQUES	NORME N° 53 – EFFETS SUR LA SANTÉ
Effets bactériostatiques	Filtration mécanique
Réduction chimique Goût et odeur Chlore	Kystes Amiante
Filtration mécanique Classe I de particules nominales	

EPA Est. N° 002623-IL-002

Les logos et marques déposées de Pentair sont la propriété de Pentair plc ou de ses filiales. Pour consulter une liste détaillée des endroits où les marques déposées de Pentair sont enregistrées, veuillez visiter www.pentair.com/en/registrations.html. Les logos et marques déposés ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Pentair pratique une politique d'amélioration continue de ses produits et services et à ce titre, se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.

EV9612-55 SE19 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Tous droits réservés.