
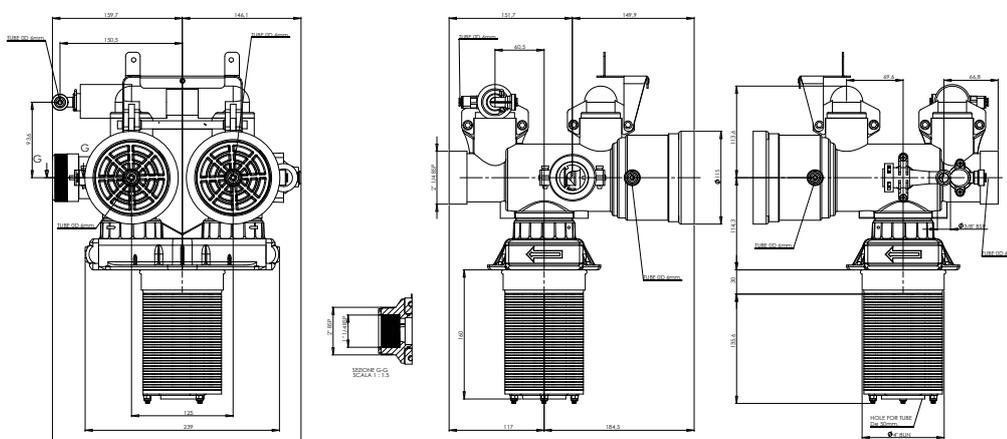


SIATA

Ventil V250




MASSE

Verfügbare Anschlussoptionen für Ein-/Auslass
Schraubverbindungen


- 494-A/05: Durchm. 50mm klebbar (PVC-PVC)
- 494-G/05: 2" Whitworth außen (Messing-Messing)
- 494-H/05: 1/2" Whitworth innen (PVC-PVC)
- 494-P/05: 1/2" Whitworth innen (Messing-Messing)

EINSETZBARE DRUCKBEHÄLTER (RICHTWERT)

Wasserenthärter	14"-30" (max. 500 Liter Harz)
Filter	14"-30" (gemäß Filtermaterialspezifikation)
Vollentsalzer	14"-30" (max. 500 Liter Harz)

REGENERATIONSZYKLEN

Enthärter und Vollentsalzer	Filter**
1) Rückspülen (im Gegenstrom)	1) Rückspülen (im Gegenstrom)
2) Besalzen & Langsamspülen (in Fließrichtung)	2) Schnellspülen (in Fließrichtung)
3) Schnellspülen (in Fließrichtung)	

** Je nach Steuerungstyp muss die Zeit für Besalzen und Langsamspülen auf 0 gesetzt werden.

OPTIONEN

Gegenstromregeneration	Nein
Duplex-Systeme	Ja
Externer Abflussrateregler (DLFC) 1" 1/4	Ja



www.pentair.eu

Alle angegebenen Marken und Logos von Pentair sind Eigentum von Pentair. Eingetragene oder nicht eingetragene Markenzeichen und Logos von Drittherstellern sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

MKT-TS-092-DE-C © 2023 Pentair. Alle Rechte vorbehalten.