


FLOPLUS PROTECT

PFAS-FILTRATIE

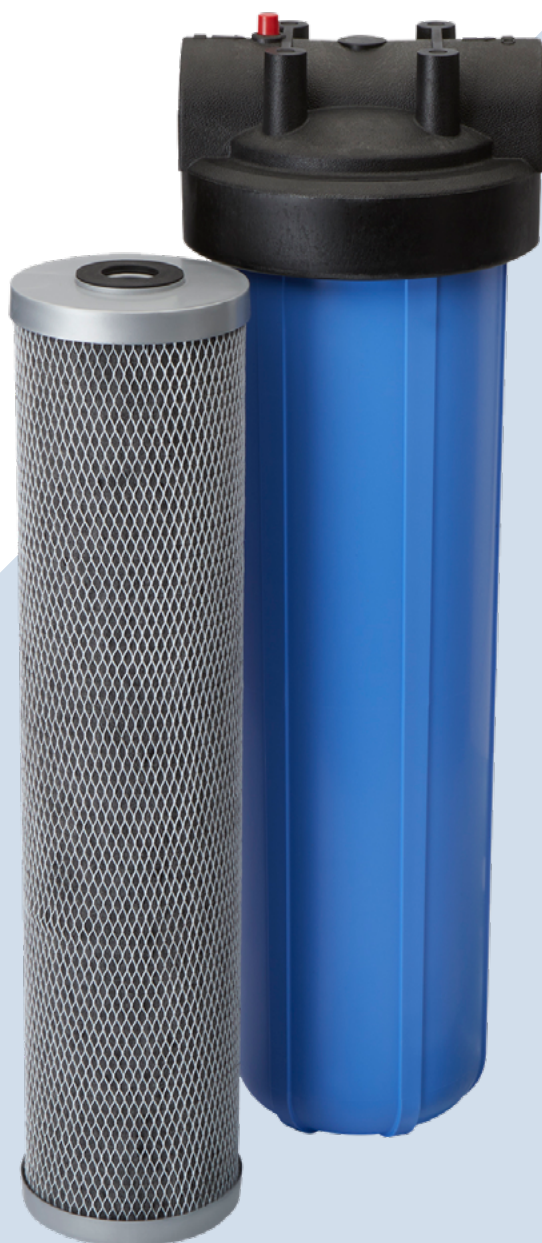

FLOPLUS PROTECT

PFAS-FILTRATIE



FIBREDYNE TECHNOLOGIE

Specificaties

Onderdelen om het systeem te monteren:

Behuizing Big Blue 150253 1 1/2" I/O BSP met drukontlasting; 655230-43 FloPlus Protect-patroon

Accessoires voor installatie:

144368 Engelse sleutel SW-4 voor Big Blue 20" 150061 beugel met schroeven

Kenmerken en voordelen

- ▶ Professioneel PFAS-reductiesysteem voor het hele huis
- ▶ Het systeem is gecertificeerd om vijf PFAS-stoffen, die algemeen bekendstaan als 'forever chemicals', tot 99,82% te verminderen
- ▶ Exclusieve Fibredyne™-technologie zorgt voor een hoog debiet met een lage drukval
- ▶ Capaciteit van 151.200 l (40.000 gallons) bij een debiet van 5 gpm

Technische specificaties

- ▶ **Behuizing maat** 20"
- ▶ **Ingang maat** 1 1/2" BSP
- ▶ **Materiaal behuizing** Polypropyleen
- ▶ **Afmetingen behuizing** 590 mm x 189 mm (23,22" H x 7,45" B)
- ▶ **Type filterpatroon** Fibredyne-koolstofblok 655230-43 FloPlus Protect-patroon
- ▶ **Afmetingen filterpatroon** 118 mm x 508 mm (4 5/8" x 20")
- ▶ **Filterfijnheid** 1
- ▶ **Geschatte levensduur van filter*** 12 maanden
- ▶ **Capaciteit** 151.200 liter (40.000 gallons)
- ▶ **Debiet** 18,9 lpm (5 gpm)
- ▶ **Temperatuurbereik** 4,4 - 37,8 °C (40 - 100 °F)
- ▶ **Verontreinigingsreductie** tot 99,8% PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA en PFHpA

* Levensduur van de filter is afhankelijk van het aantal liters en de algehele kwaliteit van het binnenkomende water.

* IAPMO R&T heeft het model FloPlus Protect 20BB, de montage van Big Blue-behuizing 20" 1 1/2" I/O en de behuizing Flow Plus Protect getest volgens NSF/ANSI 53 voor de vermindering van claims zoals gespecificeerd op het gegevensblad met prestatiegegevens.

INSTALLATIE TIPS

- ▶ Kies een geschikte montageplek die het volledige gewicht van het systeem in werking kan dragen.
- ▶ Zorg ervoor dat u de dichtingsring goed smeert voor gebruik.
- ▶ Installeer verticaal met de kom naar beneden hangend.
- ▶ Laat 6,35 cm (2-1/2") ruimte vrij onder de patroon om hem gemakkelijk te kunnen vervangen.

TIPS VOOR HET GEBRUIK

- ▶ Vervang de filterpatroon als het debiet afneemt.
- ▶ Overschrijd het bedrijfsdebiet niet.
- ▶ Inspecteer de dichtingsring bij elke vervanging van de filterpatroon. Indien nodig smeren en/of vervangen.

MAATVOERING

- ▶ Bedrijfsdebiet: maximaal 18,9 l/min.

www.pentair.eu

Alle vermelde handelsmerken en logo's van Pentair zijn eigendom van Pentair. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

MKT-TS-194-NL-B © 2024 Pentair. Alle rechten voorbehouden.