


FIBREDYNE CFB-PLUS-SERIE

Aangepaste blokfilterpatronen



FIBREDYNE CFB-PLUS-SERIE

Aangepaste blokfilterpatronen

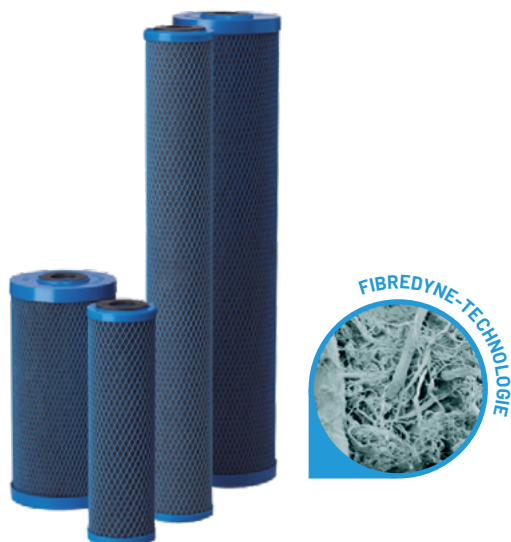

KENMERKEN

- Fibredyne-technologie: de exclusieve Fibredyne™-technologie integreert bezinkselfiltratie met een koolstofblok, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gepatenteerde technologie om koolstof te immobiliseren op de vezels. Dit ontwerp biedt een filtratiegraad van 0,5 micron en een uitzonderlijke vuilopnamecapaciteit, beperkt de drukval, voorkomt voortijdige verstopping en garandeert een hoger debiet waardoor er geen zijkraan nodig is.
- Temperatuurbereik: 4,4–82,2 °C
- Filtermedia: gebonden PAC
- Eindkappen: polypropyleen
- Gaaswerk: polyetheen
- Pakkingen: Santopreen

PRESTATIEKENMERKEN*

Model	Initiële ΔP bij debiet	Reductie chloorsmaak & -geur bij debiet
CFB-Plus 10	0,11 bar bij 3,8 l/min	> 37.800 l bij 3,8 l/min
CFB-Plus 20	0,11 bar bij 7,6 l/min	> 75.700 l bij 7,6 l/min
CFB-Plus 10BB	0,17 bar bij 7,6 l/min	> 94.600 l bij 7,6 l/min
CFB-Plus 20BB	0,17 bar bij 11,4 l/min	> 189.000 l bij 11,4 l/min

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Maximumafmetingen	Filterfijnheid (nominaal)
CFB-Plus 10	73 mm x 248 mm (2 7/8" x 9 3/4")	5-10
CFB-Plus 20	73 mm x 508 mm (2 7/8" x 20")	5-10
CFB-Plus 10BB	118 mm x 248 mm (4 5/8" x 9 3/4")	5-10
CFB-Plus 20BB	118 mm x 508 mm (4 5/8" x 20")	5-10

OPMERKING: de prestaties hangen af van het systeemontwerp, het debiet en bepaalde andere omstandigheden van de toepassing.

Sommige toepassingsgebieden vereisen een systeemregistratie of -certificatie voor reductieclaims van vervuilende stoffen die een invloed op de gezondheid hebben.

OPMERKING: de filterpatronen bevatten een zeer kleine hoeveelheid koolstofdeeltjes (erg fijn zwart poeder).

Een nieuw filterpatroon moet na de installatie met genoeg water gespoeld worden om al die fijne deeltjes te verwijderen voor u het water gebruikt.

OPMERKING: de filterfijnheid is gebaseerd op de eliminatie van 85% of meer van deeltjes met een bepaalde omvang. Geschatte capaciteit met 2 ppm vrij chloor bij doorbraakgehalte van 0,5 ppm.

WAARSCHUWING: niet gebruiken voor water dat microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit is zonder doeltreffende ontsmetting voor of na het systeem.



Alleen voor de materiaalvereisten getest en gecertificeerd door NSF International volgens NSF/ANSI-norm 42.

Alle vermelde handelsmerken en logo's van Pentair zijn eigendom van Pentair. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2025 Pentair. Alle rechten voorbehouden.