


FLECK GŁOWICA DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO 2850

Wyposażona w kontroler
Advanced-iQ i głowicę zasilającą



2850 AiQ


Wyposażona w kontroler Advanced-iQ i głowicę zasilającą

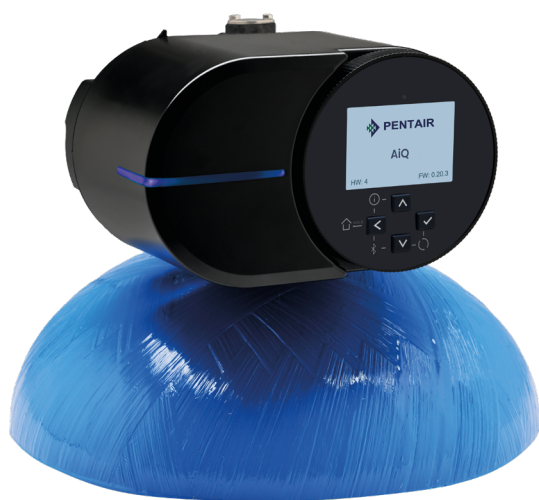

Spełnienie Twoich potrzeb jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej

2850 jest mosiężną głowicą mającą certyfikaty ROSH i Reach. Ma pokrywę chroniącą przed wpływami środowiska, która jest odporna na działanie wody, korozji i promieniowania UV. Zaprojektowano ją do systemów jedno- lub wielozbiornikowych, idealnie nadaje się do małych zastosowań komercyjnych i przemysłowych, w zastosowaniach zmiękczających i filtrujących.

Pentair Fleck AiQ Powerhead wyznacza nowe standardy branżowe dzięki nowoczesnej konstrukcji i innowacyjnym funkcjom – zostawiając tradycyjne głowice w tyle. Intuicyjny interfejs kontrolera zapewnia łatwą instalację i konfigurację, a także proste i wydajne programowanie zarówno na samym urządzeniu, jak i za pośrednictwem portu USB. Konserwacja nigdy nie była łatwiejsza dzięki modułowej konstrukcji, która redukuje liczbę czynności związanych z demontażem głowicy zasilającej, oszczędzając Twój czas i nakład pracy wysiłków.

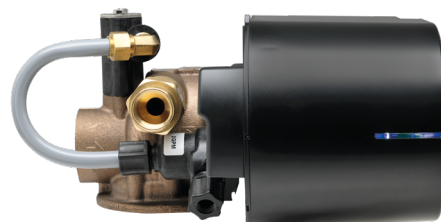

CECHY I ZALETY

- ▶ **Lekka i kompaktowa**
Łatwiejsza do obsługi, transportu i przechowywania
- ▶ **Modułowa konstrukcja głowicy zasilającej**
Prosty, 4-etapowy proces instalacji i demontażu
- ▶ **Zaczepek płyty tylnej**
Wygodne miejsce do oparcia pokrywy podczas serwisowania lub instalacji
- ▶ **Poręczny uchwyt**
Prosta obsługa głowicy zasilającej podczas instalacji lub konserwacji
- ▶ **Programowanie na stanowisku roboczym**
Zaprogramuj przed instalacją, używając tylko kontrolera
- ▶ **Wydajny transfer danych i programowanie niestandardowe**
Port USB-C umożliwia programowanie, przesyłanie danych, pobieranie historii użytkowania, aktualizację oprogramowania, diagnostykę i rozwiązywanie problemów
- ▶ **Intuicyjne, wielojęzyczne menu**
Wielokolorowy ekran z menu szybkiej konfiguracji i intuicyjną strukturą menu z obsługą wielu języków
- ▶ **Programowanie flash**
Efektywne programowanie wielu głowic z predefiniowanymi konfiguracjami lub profilami specyficznymi dla danego typu wody przy użyciu prostych plików Excel
- ▶ **Kontroler z możliwością aktualizacji w terenie**
Utrzymuj aktualność systemów bez konieczności wymiany sprzętu
- ▶ **Nowoczesny i funkcjonalny design z lepszą widocznością**
Wyraźny wskaźnik stanu z umieszczonym wokół podświetleniem o szerokim zakresie widoczności
- ▶ **Możliwość dostosowania informacji o pomocy technicznej przez USB-C**
Dodaj własne logo i dane kontaktowe do ekranu

SPECYFIKACJA ROBOCZA

Specyfikacja głowicy

Materiał głowicy	Mosiądz
Ciśnienie hydrostatyczne	20 barów
Ciśnienie robocze	1,8–8,5 bara
Temperatura robocza	1–43°C
Dane elektryczne	24 V - 50/60 Hz
Stopień ochrony	IP23

Natężenie przepływu (3,5 BARA NA WLOCIE) – sama głowica

Ciągłe ($\Delta p = 1 \text{ bar}$)	11,6 m ³ /godz.
Ciśnienie maksymalne ($\Delta p = 1,8 \text{ bara}$)	15 m ³ /godz.
CV*	13,2 gal./min
Maks. ciśnienie płukania wstecznego ($\Delta p = 1,8 \text{ bara}$)	11,1 m ³ /h

* Cv: Natężenie przepływu samej głowicy w GPM (gal./min) przy spadku ciśnienia rzędu 0,07 bara.

Regeneracja w kierunku przeciwnym do przepływu

	Elektroniczna
Cykle	Regulowane
Dostępny czas	99 min na każdy cykl

Połączenia – wymiary

Wlot/wylot	1½" BSP
Rurka dystrybutora	50 mm (DN 40)
Wycięcie dystrybutora wody: Docelowe / maks. / min.	0,25" poniżej górnej krawędzi zbiornika / równo z górną krawędzią zbiornika / 0,75" poniżej
Rurka spływu do kanalizacji	1" NPT
Rurka do solanki (1650)	⅜"
Rurka do solanki (1710)	½"
Podstawa montażowa – góra	4" – 8 UN
Wysokość (od górnej powierzchni zbiornika)	165 mm
Zastosowanie wielkości zbiornika (zalecane)	
Zmiękcacz wody	10–30" (250–760 mm)
Filtry	10–24" (250–610 mm)

Cykle regeneracji

Zgodnie z kierunkiem przepływu

1. Płukanie wsteczne
2. Solankowanie i wolne płukanie
3. Szybkie płukanie
4. Uzupelnienie zbiornika solanki
5. Czynności serwisowe

Informacje dodatkowe

Bez wody podczas regeneracji	NBP
Montaż	Adapter do instalacji bocznej
Filtr	Tak



www.pentair.eu

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i logotypy stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-TS-213-PL-A © 2025 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.