

CARTOUCHE FILTRANTE 2FC-P

GARANTIT UNE EAU DE QUALITÉ POUR LES APPLICATIONS DE PRODUCTION DE GLACE, DE PRÉPARATION DU CAFÉ ET DE PRODUCTION DE VAPEUR

CARTOUCHE FILTRANTE 2FC-S : (pack de 6) :
EV9691-76



APPLICATIONS

- ◆ Fours à vapeur et fours combinés
- ◆ Glace
- ◆ Café

CARACTÉRISTIQUES • AVANTAGES

- ◆ Capacité accrue de réduction des chloramines et protection renforcée des équipements
- ◆ Phosphate perlé intégré dont les niveaux ont été spécifiquement sélectionnés pour une plus grande durée de vie et une meilleure inhibition du tartre
- ◆ Le matériau filtrant Everpure Fibredyne II, propriété de Pentair, empêche efficacement la croissance de bactéries sur le matériau filtrant susceptible de réduire la durée de vie du produit
- ◆ Le matériau exclusif Fibredyne II permet une réduction du goût et de l'odeur de chlore ainsi qu'une microfiltration mécanique des saletés et des particules d'une taille aussi réduite que 0,2* micron
- ◆ Améliore la qualité et la consistance des boissons et conserve la carbonatation
- ◆ Protège les joints, la pompe, les tuyaux et les petits orifices du système de boisson contre le colmatage, la corrosion et l'usure par abrasion
- ◆ Compatible avec les têtes Insurice, QC7I Single, QL1 et QL3B
- ◆ Remplacement simple, rapide et hygiénique du filtre
- ◆ Certifié à la norme 53 NSF/ANSI pour réduire les sporocystes tels que Cryptosporidium et Giardia par des moyens mécaniques
- ◆ Certifié NSF selon les normes NSF/ANSI 42 et 53

CONSEILS D'INSTALLATION

- ◆ Installez en position verticale avec la cartouche dirigée vers le bas.
- ◆ Prévoyez un dégagement de 6,35 cm (2 1/2") au-dessous de la cartouche pour la remplacer facilement.
- ◆ Rincez le filtre en faisant couler l'eau à travers le filtre selon les instructions de la cartouche.

CONSEILS D'UTILISATION

- ◆ Remplacez la cartouche quand le débit devient inopportunément faible ou avant d'atteindre la capacité nominale. Il est recommandé de remplacer la cartouche au moins une fois par an.
- ◆ Changez les cartouches lorsque la capacité est atteinte ou que la pression est inférieure à 10 psi (0,7 bar).
- ◆ Le débit de service ne doit pas excéder 1,5 gpm (5,67 Lpm).
- ◆ Toujours rincer la cartouche filtrante au moment de l'installation et du remplacement de la cartouche.

DIMENSIONNEMENT

- ◆ Débit de service :
Maximum 1,5 gpm (5,67 lpm)
- ◆ Capacité nominale :
6000 gallons (22 712 L)

* Validé par un laboratoire agréé ISO 17025 pour une réduction de 99,999 % des bactéries *Pseudomonas diminuta* en suivant le protocole ASTM F838-05 pour la validation des filtres stérilisants de 0,2 µm.

EPA Est. N° 002623-IL-002

CARTOUCHE DE REMPLACEMENT 2FC-S


EV9691-76



Cartouche de remplacement 2FC-S : (pack de 6) :
EV9691-76

SPÉCIFICATIONS

- ◆ **Débit de service**
Maximum 1,5 gpm (5,5-67 Lpm)
- ◆ **Capacité nominale**
6000 gallons (22 712 L)
- ◆ **Pression requise**
10 à 125 psi (0,7 à 8,6 bar), anti-chocs
- ◆ **Température**
2 à 38 °C (35 à 100 °F)
- ◆ **Dimensions globales**
26 cm L x 8,2 cm D (10.25" L x 3.25" D)
- ◆ **Raccordement électrique**
Aucun requis

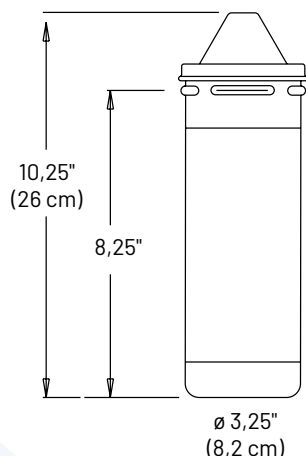

Système testé et homologué par NSF International en conformité avec les normes NSF/ANSI 42 et 53 relatives à la réduction de :

NORME N° 42 -
EFFETS ESTHÉTIQUES
Effets bactériostatiques

Réduction chimique
Goût et odeur
Chlore

Filtration mécanique
Classe I de particules
nominales

NORME N° 53 -
EFFETS POUR LA
SANTÉ

Filtration
mécanique
Kystes

Turbidité

Les logos et marques déposées de Pentair sont la propriété de Pentair plc ou de ses filiales. Pour consulter une liste détaillée des endroits où les marques déposées de Pentair sont enregistrées, veuillez vous rendre sur www.pentair.com/en/registrations.html. Les logos et marques déposés ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Comme nous améliorons continuellement nos produits et services, Pentair se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

EV9691-76 OCT26 ©2026 Pentair. Tous droits réservés.