

CARTUCCIA PER FILTRO 2FC-S

EROGA ACQUA DI QUALITÀ PER GHIACCIO,
CAFFÈ E APPLICAZIONI A VAPORE

CARTUCCIA PER FILTRO 2FC-S: (confezione da 6):
EV9691-76



APPLICAZIONI

- ◆ Forni a vapore e combinati
- ◆ Ghiaccio
- ◆ Caffè

CARATTERISTICHE • VANTAGGI

- ◆ Maggiore capacità di riduzione della cloramina e solida protezione delle apparecchiature
- ◆ Fosfato integrato in perline con livelli specificamente selezionati per una maggiore durata e inibizione della formazione di calcare
- ◆ I mezzi di filtrazione brevettati Pentair Everpure Fibredyne II ostacolano in modo efficace la proliferazione di batteri sui mezzi filtranti che possono ridurre la durata di vita del prodotto
- ◆ L'esclusivo mezzo di filtrazione Fibredyne II riduce il sapore e l'odore del cloro, nonché lo sporco nei microfiltri e particelle di dimensioni fino a 0,2* micron con mezzi meccanici.
- ◆ Migliora la qualità e la consistenza della bevanda e mantiene la carbonatazione
- ◆ Protegge le guarnizioni, la pompa, i tubi e i piccoli orifizi dell'impianto per bevande dall'intasamento, dalla corrosione e dall'usura causata dall'abrasione
- ◆ Compatibile con testine Insurice, QC7I Single, QL1 e QL3B
- ◆ Sostituzione del filtro facile, igienica e rapida
- ◆ Certificato secondo la norma NSF/ANSI 53 per la riduzione di cisti quali Cryptosporidium e Giardia con mezzi meccanici
- ◆ Certificato NSF secondo le norme NSF/ANSI 42 e 53

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- ◆ Installare in verticale in modo che la cartuccia penda verso il basso.
- ◆ Lasciare uno spazio di 6,35 cm (2½") sotto la cartuccia per facilitarne la sostituzione.
- ◆ Lavare il filtro facendo scorrere l'acqua al suo interno come da istruzioni della cartuccia

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

- ◆ Sostituire la cartuccia quando la portata diventa eccessivamente lenta o prima che sia raggiunta la capacità nominale. Si consiglia di sostituire la cartuccia almeno una volta all'anno.
- ◆ Cambiare le cartucce quando si raggiunge la capacità o quando la pressione scende sotto i 10 psi (0,7 bar).
- ◆ La portata di esercizio non deve superare 1,5 gpm (5,67 Lpm).
- ◆ Lavare sempre la cartuccia del filtro al momento dell'installazione e della sostituzione.

DIMENSIONI

- ◆ Portata di esercizio:
Max 1,5 gpm (5,67 Lpm)
- ◆ Capacità nominale:
22.712 L (6.000 galloni)

* Convalidato da laboratorio accreditato ISO 17025 per la riduzione del 99,999% di Pseudomonas diminuta secondo il protocollo ASTM F838-05 per la convalida di filtri sterilizzanti da 0,2 µm.


EPA Est. N. 002623-IL-002

CARTUCCIA DI RICAMBIO 2FC-S

EV9691-76



Cartuccia di ricambio 2FC-S: (confezione da 6):
EV9691-76

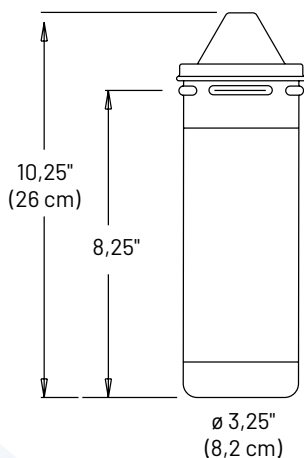

SPECIFICHE

- ◆ **Portata di esercizio**
Massimo 1,5 gpm (5,67 Lpm)
- ◆ **Capacità nominale**
22.712 L (6.000 galloni)
- ◆ **Requisiti di pressione**
10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock
- ◆ **Temperatura**
2 - 38°C (35 - 100°F)
- ◆ **Dimensioni complessive**
26 cm L x 8,2 cm D (10.25" x 3.25")
- ◆ **Collegamento elettrico**
Non necessario



Sistema testato e certificato da NSF International secondo le norme NSF/ANSI 42 e 53 per la riduzione di:

NORMA N. 42 –
EFFETTI ESTETICI
Effetti batteriostatici

Riduzione chimica
Sapore e odore
Cloro

Filtrazione meccanica
Particolato nominale
Classe I

NORMA N. 53 –
EFFETTI SULLA
SALUTE

Filtrazione meccanica
Cisti
Torbidità

Marchi e loghi Pentair sono di proprietà di Pentair plc o di sue affiliate. Per visualizzare l'elenco dettagliato dei luoghi in cui i marchi commerciali Pentair sono registrati, vada su www.pentair.com/en/registrations.html. Marchi e loghi, registrati e non, di terzi sono proprietà dei rispettivi titolari. In virtù della politica di miglioramento costante dei nostri prodotti e servizi, Pentair si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

EV9691-76 OTT26 ©2026 Pentair. Tutti i diritti riservati.