
EVERPURE
FROM PENTAIR WATER SOLUTIONS

FICHA TÉCNICA

CARTUCHO DE FILTRO 4FC-S

Suministrar agua potable de calidad superior para aplicaciones de hielo y vapor




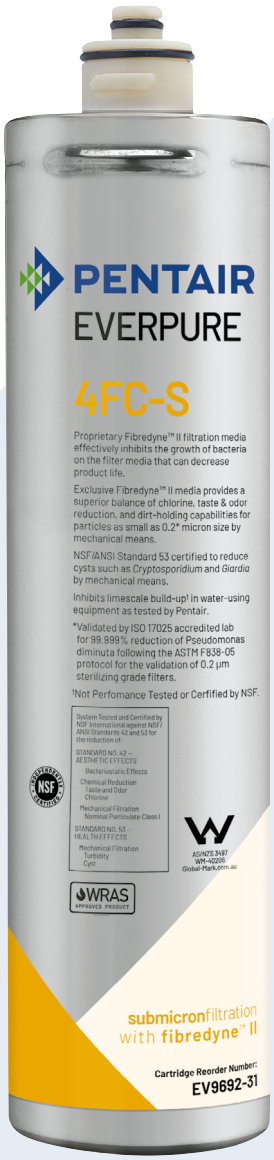

CARTUCHO DE FILTRO 4FC-S

Suministrar agua potable de calidad superior para aplicaciones de hielo y vapor

Cartucho de sustitución 4FC-S (paquete de 1): EV9692-31

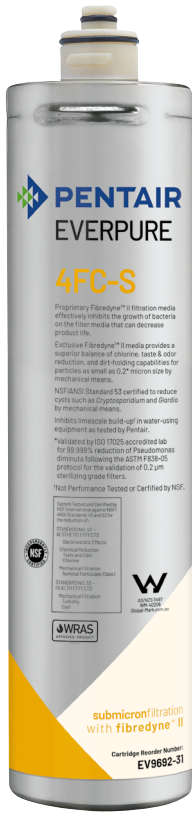

APLICACIONES

- Hielo
- Hornos de vapor y combinados
- Café

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Mayor capacidad de reducción ampliada de contaminantes químicos y mecánicos
- Un cartucho equilibrado que ofrece un rendimiento óptimo en aguas de distintas calidades
- Fosfato en perlas integrado con niveles especialmente seleccionados para prolongar la duración e inhibición de acumulaciones de cal
- El exclusivo medio Fibredyne™ II proporciona una importante reducción del sabor y olor a cloro, además de microfiltrar la suciedad y las partículas pequeñas de hasta 0,2* micras por medios mecánicos
- Reduce el sabor y olor a cloro y otros contaminantes indeseables que pueden afectar negativamente al sabor de las bebidas
- El material filtrante patentado Fibredyne™ II inhibe eficazmente el desarrollo de bacterias en el filtro que puede reducir su vida útil.
- Además, protege las juntas del sistema de bebidas, la bomba, los conductos y los pequeños orificios de posibles obstrucciones, corrosión y desgaste abrasivo
- La sustitución del cartucho sanitario es un proceso sencillo, rápido y limpio; las piezas internas del filtro nunca se exponen a la manipulación o contaminación
- Certificado según la Norma 53 NSF/ANSI para la reducción de quistes como *Cryptosporidium* y *Giardia* por medios mecánicos

** Validado por el laboratorio acreditado ISO 17025 para eliminar el 99,999% de Pseudomonas diminuta conforme al protocolo ASTM F838-05 para la validación de filtros de grado esterilizante de 0,2 µm.*

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- Instalar verticalmente de forma que el cartucho cuelgue.
- Respete un espacio libre de 6,35 cm (2 1/2") bajo el cartucho para facilitar su sustitución.
- Lave el filtro dejando que el agua lo atraviese de acuerdo con las instrucciones del cartucho.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- Sustituya el cartucho cuando el caudal se vuelva inoportunamente lento o antes de alcanzar la capacidad nominal. Recomendamos cambiar el cartucho al menos una vez al año.
- Cambie los cartuchos al alcanzar su capacidad o cuando la presión caiga por debajo de 0,7 bares (10 psi).
- Lave siempre el cartucho filtrante durante los procesos de instalación y de cambio de cartucho.

DIMENSIONES


- Caudal de servicio: 9,5 Lpm (2,5 gpm)
- Capacidad nominal: 56 781 l (15 000 galones)



CARTUCHO DE FILTRO 4FC-S

Suministrar agua potable de calidad superior para aplicaciones de hielo y vapor

Cartucho de sustitución 4FC-S (paquete de 1): EV9692-31

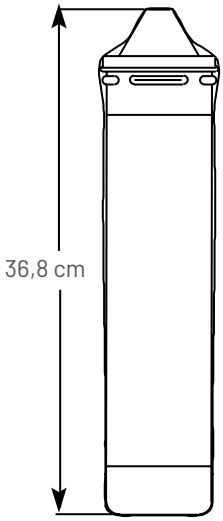

4 tamaños

ESPECIFICACIONES

- **Caudal de servicio**
  Máximo 9,5 Lpm (2,5 gpm)
- **Capacidad nominal**
  56 781 l (15 000 galones)
- **Requisitos de presión**
  0,7 - 8,6 bar (10 - 125 psi), sin golpe de ariete
- **Requisitos de temperatura**
  2 - 38 °C (35 - 100 °F)
- **Dimensiones totales**
  36,8 cm x 8,3 cm (14,5" L x 3,25" Pr)

Sistema probado y certificado por NSF International según las normas NSF/ ANSI 42 y 53 para la reducción de:

ESTÁNDAR N.º 42 — EFECTOS ESTÉTICOS	ESTÁNDAR N.º 53 — EFECTOS SOBRE LA SALUD
Efectos bacteriostáticos	Filtrado mecánico
Reducción de químicos	Quistes
Sabor y olor	Turbidez
Cloro	
Filtrado mecánico	
Partículas nominales, Clase I	

EPA Est. Nº 002623-IL-002

GARANTÍA

Los sistemas de tratamiento del agua Everpure de Pentair (a excepción de los componentes reemplazables) están cubiertos por una garantía limitada contra defectos del material y fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra. Los componentes reemplazables de Everpure (cartuchos del filtro y de tratamiento de agua) están cubiertos por una garantía limitada contra defectos del material y fabricación durante un año tras la fecha de compra. Consulte la garantía impresa para conocer más detalles. Siempre que se solicite, Pentair facilitará una copia de la garantía. Los contaminantes u otras sustancias eliminadas o reducidas por este sistema de agua potable, no se encuentran necesariamente en su agua. No lo utilice con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden utilizarse con agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables. Dado que las condiciones donde se pueden usar nuestros productos escapan a nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad en materia de la instalación, aplicación o uso inadecuado de nuestros productos.

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

www.pentair.eu

Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair indicados son propiedad de Pentair. Las marcas comerciales registradas y no registradas y los logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

MKT-TS-223-ES-A © 2026 Pentair. Reservados todos los derechos.