
EVERPURE
FROM PENTAIR WATER SOLUTIONS

FICHE TECHNIQUE

CARTOUCHE FILTRANTE 4FC-S

Fournir une eau potable de qualité supérieure pour les applications de glace et de vapeur




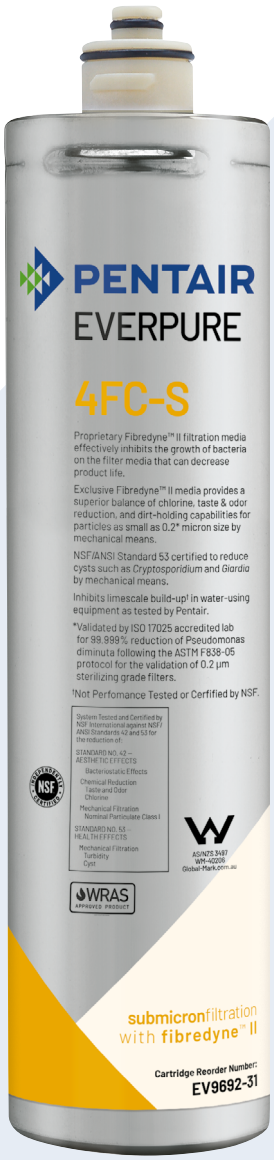

CARTOUCHE FILTRANTE 4FC-S

Fournir une eau potable de qualité supérieure pour les applications de glace et de vapeur

Cartouche de remplacement 4FC-S (pack de 1) : EV9692-31

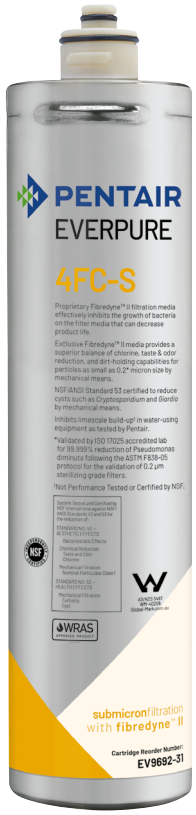

APPLICATIONS

- Glace
- Fours à vapeur et fours combinés
- Café

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Capacité accrue pour une réduction prolongée des contaminants chimiques et mécaniques
- Cartouche équilibrée pour des performances optimales quelle que soit la qualité de l'eau.
- Phosphate perlé intégré à concentration optimisée pour une protection anticalcaire durable.
- Le matériau exclusif Fibredyne™ II permet de réduire le goût et l'odeur du chlore. Il offre également une microfiltration mécanique des saletés et particules jusqu'à 0,2* micron
- Réduit le goût et l'odeur du chlore et d'autres contaminants offensifs qui peuvent nuire au goût des boissons.
- Le matériau filtrant propriétaire Fibredyne™ II empêche efficacement la croissance de bactéries sur le matériau filtrant susceptible de réduire la durée de vie du produit
- Protège les joints, la pompe, les tuyaux et les petits orifices du système de boisson contre le colmatage, la corrosion et l'usure par abrasion
- Le remplacement des cartouches sanitaires est simple, rapide et propre ; les pièces internes du filtre ne sont jamais exposées à des manipulations ou à la contamination.
- Certifié conforme à la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction mécanique des kystes comme *Cryptosporidium* et *Giardia*.

** Validé par un laboratoire agréé ISO 17025 pour une réduction de 99,999 % des bactéries Pseudomonas diminuta en suivant le protocole ASTM F838-05 pour la validation des filtres stérilisants de 0,2 µm.*

CONSEILS D'INSTALLATION

- Installez en position verticale avec la cartouche dirigée vers le bas.
- Prévoyez un dégagement de 6,35 cm (2 1/2") en dessous de la cartouche pour la remplacer facilement.
- Rincez le filtre en faisant couler l'eau à travers le filtre selon les instructions de la cartouche.

CONSEILS D'UTILISATION

- Remplacez la cartouche lorsque le débit devient insuffisant ou avant d'atteindre la capacité nominale. Il est recommandé de remplacer la cartouche au moins une fois par an.
- Changez les cartouches lorsque la capacité est atteinte ou que la pression est inférieure à 0,7 bar (10 psi).
- Toujours rincer la cartouche filtrante au moment de l'installation et du remplacement de la cartouche.

DIMENSIONNEMENT


- Débit de service : 9,5 Lpm (2,5 gpm)
- Capacité nominale : 56 781 l (15 000 gallons)



CARTOUCHE FILTRANTE 4FC-S

Fournir une eau potable de qualité supérieure pour les applications de glace et de vapeur

Cartouche de remplacement 4FC-S (pack de 1) : EV9692-31

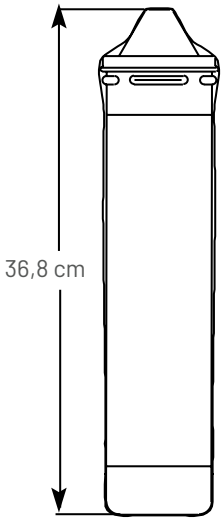

Taille 4

SPÉCIFICATIONS

- **Débit de service**
  Maximum 9,5 Lpm (2,5 gpm)
- **Capacité nominale**
  56 781 l (15 000 gal.)
- **Pression requise**
  0,7 – 8,6 bar (10 – 125 psi), anti-chocs
- **Température requise**
  2 - 38 °C (35 - 100 °F)
- **Dimensions hors-tout**
  36,8 cm x 8,3 cm (14,5" L x 3,25" D)

Système testé et homologué par NSF International en conformité avec les normes NSF/ANSI 42 et 53 relatives à la réduction de :	
NORME N° 42 – EFFETS ESTHÉTIQUES Effets bactériostatiques Réduction chimique Goût et odeur Chlore Filtration mécanique Classe I de particules nominales	NORME N° 53 – EFFETS POUR LA SANTÉ Filtration mécanique Kyste Turbidité

EPA Est. N° 002623-IL-002

GARANTIE

Les systèmes de traitement de l'eau Everpure par Pentair (à l'exclusion des éléments remplaçables) sont couverts par une garantie limitée contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de cinq ans à partir de la date d'achat. Les éléments remplaçables d'Everpure (cartouches de filtre et cartouches de traitement d'eau) sont couverts par une garantie limitée contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat. Voir la garantie imprimée pour plus de détails. Pentair fournira une copie de la garantie sur demande. Les contaminants ou autres substances éliminés ou réduits par ce système d'eau potable ne sont pas nécessairement présents dans votre eau. Ne pas utiliser sur de l'eau dont la qualité microbiologique est incertaine ou inconnue sans désinfection appropriée en amont et en aval du système. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés avec de l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables. Les conditions dans lesquelles nos produits peuvent être utilisés échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité concernant l'installation, l'application et/ou l'utilisation inappropriées de nos produits.

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

www.pentair.eu

L'ensemble des marques et logos Pentair mentionnés est la propriété de Pentair. Les logos et marques déposés ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MKT-TS-223-FR-A © 2026 Pentair. Tous droits réservés.