
EVERPURE
FROM PENTAIR WATER SOLUTIONS

SCHEDA TECNICA

CARTUCCIA PER FILTRO 4FC-S

Acqua potabile di qualità superiore per applicazioni a ghiaccio e vapore




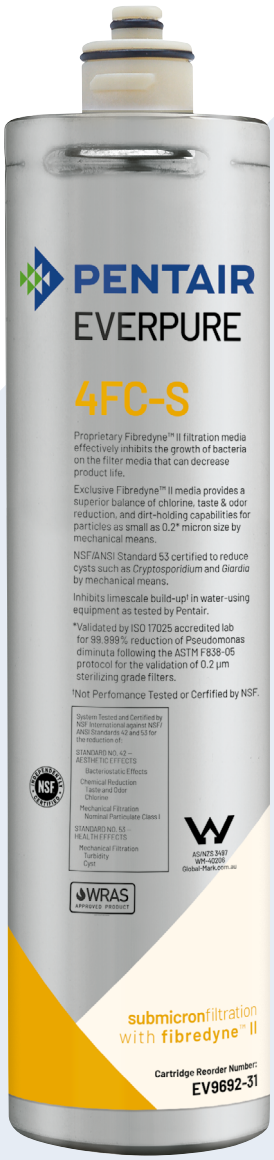

CARTUCCIA PER FILTRO 4FC-S

Acqua potabile di qualità superiore per applicazioni a ghiaccio e vapore

Cartuccia di ricambio 4FC-S (confezione da 1): EV9692-31

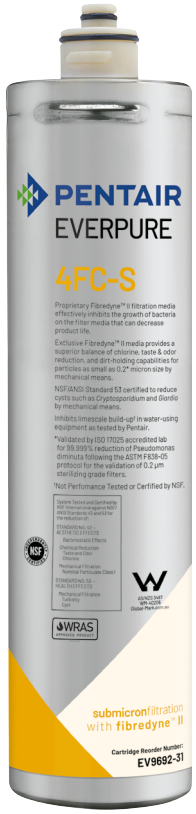

APPLICAZIONI

- Ghiaccio
- Forni a vapore e combinati
- Caffè

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Maggior volume per una riduzione prolungata di contaminanti chimici e meccanici
- Cartuccia bilanciata per prestazioni ottimali con diverse qualità di acqua
- Fosfato integrato in perline con livelli specificamente selezionati per una maggiore durata e inibizione della formazione di calcare
- L'esclusivo mezzo di filtrazione Fibredyne™ II riduce il sapore e l'odore del cloro, nonché lo sporco nei microfiltri e le particelle di dimensioni fino a 0,2* micron con mezzi meccanici
- Riduce il sapore e l'odore del cloro e di altri contaminanti sgraditi che possono influenzare negativamente il sapore delle bevande
- L'agente filtrante proprietario Fibredyne™ II inibisce in modo efficace il proliferare di batteri sull'agente filtrante, che ridurrebbe la vita utile del prodotto.
- Protegge le guarnizioni, la pompa, i tubi e i piccoli orifizi dell'impianto per bevande dall'intasamento, dalla corrosione e dall'usura causata dall'abrasione
- La sostituzione della cartuccia sanitaria è semplice, rapida e pulita; le parti interne del filtro non sono mai esposte a manipolazioni o contaminazioni
- Certificata secondo la norma NSF/ANSI 53 per la riduzione di cisti quali *Cryptosporidium* e *Giardia* con mezzi meccanici

** Convalidato dal laboratorio accreditato ISO 17025 per la riduzione del 99,999% di Pseudomonas diminuta seguendo il protocollo ASTM F838-05 per la convalida di filtri sterilizzanti da 0,2 µm.*

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- Installare in verticale in modo che la cartuccia penda verso il basso.
- Lasciare uno spazio di 6,35 cm (2 1/2") sotto la cartuccia per facilitarne la sostituzione.
- Lavare il filtro facendo scorrere l'acqua al suo interno come da istruzioni della cartuccia.

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

- Sostituire la cartuccia quando la portata diventa eccessivamente lenta o prima che sia raggiunta la capacità nominale. Si consiglia di sostituire la cartuccia almeno una volta all'anno.
- Cambiare le cartucce quando si raggiunge la capacità o quando la pressione scende sotto 0,7 bar (10 psi).
- Lavare sempre la cartuccia del filtro al momento dell'installazione e della sostituzione.

DIMENSIONI


- Portata di esercizio: 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Capacità nominale: 56.781 L (15.000 galloni)



CARTUCCIA PER FILTRO 4FC-S

Acqua potabile di qualità superiore per applicazioni a ghiaccio e vapore

Cartuccia di ricambio 4FC-S (confezione da 1): EV9692-31

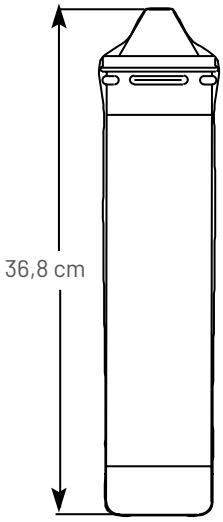

Dimensione 4

SPECIFICHE

- **Portata di esercizio**
  Massimo 9,5 L/m (2,5 gpm)
- **Capacità nominale**
  56.781 L (15.000 galloni)
- **Requisiti di Pressione**
  0,7 - 8,6 bar (10 - 125 psi), non-shock
- **Requisiti di temperatura**
  2 - 38°C (35 - 100°F)
- **Dimensioni complessive**
  36,8 cm x 8,3 cm (14,5" L x 3,25" D)

Sistema testato e certificato da NSF International secondo le norme NSF/ANSI 42 e 53 per la riduzione di:	
NORMA N. 42 — EFFETTI ESTETICI Effetti batteriostatici Riduzione chimica Sapore e odore Cloro Filtrazione meccanica Particolato nominale Classe I	NORMA N. 53 - EFFETTI SULLA SALUTE Filtrazione meccanica Cisti Torbidità

EPA Est. N. 002623-IL-002

GARANZIA

I sistemi per il trattamento acqua Everpure di Pentair (esclusi i componenti sostituibili) sono coperti da una garanzia limitata contro difetti di materiale e lavorazione per un periodo di cinque anni a partire dalla data di acquisto. I componenti Everpure sostituibili (cartucce filtranti e cartucce per il trattamento acqua) sono coperti da una garanzia limitata contro difetti di materiale e lavorazione per un periodo di un anno a partire dalla data di acquisto. Consultare la garanzia per ulteriori dettagli. Pentair fornirà una copia della garanzia su richiesta. I contaminanti o le altre sostanze rimosse o ridotte da questo sistema possono non essere necessariamente presenti nella sua acqua. Non utilizzare il prodotto con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità ignota in assenza di un'adeguata disinfezione a monte o a valle del sistema. Impianti certificati per la riduzione di sporocisti possono essere utilizzati con acqua disinfettata che può contenere sporocisti filtrabili. Poiché le condizioni in cui i nostri prodotti vengono utilizzati sono fuori dal nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità riguardo all'installazione, l'applicazione e/o l'uso impropri dei nostri prodotti.

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

www.pentair.eu

Tutti i marchi e loghi Pentair riportati sono proprietà di Pentair.
Marchi e loghi, registrati e non, di terzi sono proprietà dei rispettivi titolari.

MKT-TS-223-IT-A © 2026 Pentair. Tutti i diritti riservati.