
EVERPURE
FROM PENTAIR WATER SOLUTIONS

TECHNISCHE FICHE

FILTERPATROON 4FC-S

Levert drinkwater van topkwaliteit voor ijs- en stoomtoepassingen



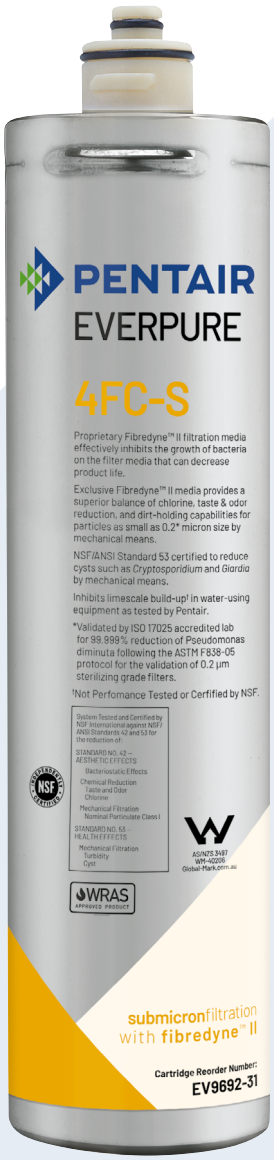


TECHNISCHE FICHE

FILTERPATROON 4FC-S

Levert drinkwater van topkwaliteit voor ijs- en stoomtoepassingen

Vervangpatroon 4FC-S (1 pk): EV9692-31

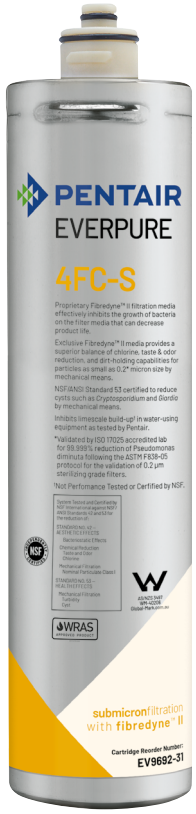

TOEPASSINGEN

- IJs
- Stoom- en combi-ovens
- Koffie

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Grotere capaciteit om chemische en mechanische verontreinigingen nog meer te verminderen
- Uitgebalanceerde patroon voor optimale prestaties met water van uiteenlopende kwaliteit
- Geïntegreerd, gepareld fosfaat in een specifiek gekozen hoeveelheid om de levensduur te verlengen en kalkaanslag te voorkomen
- De exclusieve Fibredyne™ II-media zorgen voor een superieure vermindering van de chloorsmaak en -geur en microfilteren verontreinigingen en deeltjes zo klein als 0,2* micron op mechanische wijze
- Vermindert de chloorsmaak & -geur en andere storende verontreinigingen die nadelig kunnen zijn voor de smaak van dranken
- Gedeponeerd Fibredyne™ II-filtermiddel beperkt effectief de groei van bacteriën op het filtermedium die de levensduur van het product kunnen verkorten.
- Beschermt dichtingen, pompen, leidingen en kleine openingen van drankensystemen tegen verstopping, corrosie en slijtage
- De sanitaire vervanging van patronen is eenvoudig, snel en proper; de interne delen van de filter worden nooit blootgesteld aan behandeling of verontreiniging
- Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 53 om cysten zoals *Cryptosporidium* en *Giardia* te verminderen op mechanische wijze

** Gevalideerd door een ISO 17025 geaccrediteerd lab wat betreft de vermindering van Pseudomonas diminuta met 99,999%, volgens het ASTM F838-05-protocol voor de validering van steriliserende filters van 0,2 µm.*

INSTALLATIETIPS

- Installeer verticaal zodat de patroon naar beneden hangt.
- Laat 6,35 cm ruimte vrij onder de patroon om ze gemakkelijk te kunnen vervangen.
- Spoel de filter uit door water erdoor te laten stromen volgens de gebruiksaanwijzing.

TIPS VOOR HET GEBRUIK

- Vervang patronen wanneer het debiet te veel daalt of voor de capaciteit is bereikt. Het is aanbevolen om patronen minstens een keer per jaar te vervangen.
- Vervang patronen wanneer de capaciteit is bereikt of wanneer de druk onder 0,7 bar zakt.
- Spoel de filter altijd uit wanneer u patronen vervangt of installeert.

CAPACITEIT


- Bedrijfsdebiet: 9,5 l/min (2,5 gpm)
- Berekend volume: 56.781 l (15.000 gallons)



FILTERPATROON 4FC-S

Levert drinkwater van topkwaliteit voor ijs- en stoomtoepassingen

Vervangpatroon 4FC-S (1 pk): EV9692-31

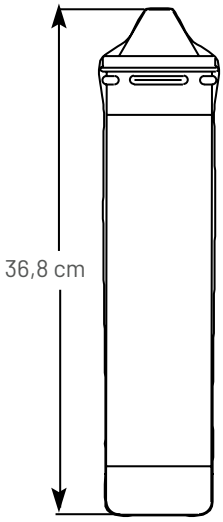

Afmeting 4

SPECIFICATIES

- **Bedrijfsdebiet**
  Maximaal 9,5 l/min (2,5 gpm)
- **Capaciteit**
  56.781 l (15.000 gallons)
- **Drukvereisten**
  0,7 - 8,6 bar (10 - 125 psi), schokbestendig
- **Temperatuurvereisten**
  2 - 38 °C (35 - 100 °F)
- **Algemene afmetingen**
  36,8 cm L x 8,3 cm D
  (14,5" L x 3,25" D)

Systeem getest en gecertificeerd door NSF International volgens NSF/ANSI-norm 42 en 53 voor de vermindering van:	
NORM NR. 42 — ESTHETISCHE EFFECTEN Bacteriostatische effecten Reductie van chemische stoffen Smaak & geur Chloor Mechanische filtratie Nominale Deeltjesklasse I	NORM NR. 53 — GEZONDHEIDSEFFECTEN Mechanische filtratie Troebelheid door cysten

EPA Est. Nr. 002623-IL-002

GARANTIE

De Everpure-waterbehandelingssystemen van Pentair (behalve vervangelementen) hebben een beperkte garantie tegen tekortkomingen in materiaal en productie gedurende een periode van vijf jaar na de datum van aankoop. De vervangelementen van Everpure (filter- en waterbehandelingspatronen) hebben een beperkte garantie tegen tekortkomingen in materiaal en productie gedurende een periode van één jaar na de datum van aankoop. Zie de gedrukte garantie voor details. Op vraag bezorgt Pentair een kopie van de garantie. De verontreinigingen of andere substanties die door dit drinkwatersysteem worden verwijderd of gereduceerd, zijn misschien niet in uw water aanwezig. Niet gebruiken voor water dat microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit is zonder doeltreffende ontsmetting voor of na het systeem. Voor ontsmet water dat filtreerbare cysten kan bevatten, mogen systemen gecertificeerd voor cystenreductie worden gebruikt. Omdat de omstandigheden waarin onze producten gebruikt worden, buiten onze controle vallen, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een verkeerde installatie, een verkeerde toepassing en/of een verkeerd gebruik van onze producten.

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

www.pentair.eu

Alle vermelde handelsmerken en logo's van Pentair zijn eigendom van Pentair. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

MKT-TS-223-NL-A © 2026 Pentair. Alle rechten voorbehouden.