EVERPURE
FROM PENTAIR WATER SOLUTIONS

FICHE TECHNIQUE

CARTOUCHE FILTRANTE 7FC-S

Fournir de l'eau de qualité pour les applications de glace et de vapeur





CARTOUCHE FILTRANTE 7FC-S

Fournir de l'eau de qualité pour les applications de glace et de vapeur

Cartouche de remplacement 7FC-S (pack de 1) : EV9692-71



APPLICATIONS

- Glace
- Café
- Fours à vapeur et fours combinés

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Phosphate perlé intégré à concentration optimisée pour une protection anticalcaire durable.
- Remplacement simple, rapide et hygiénique du filtre
- Réduit les particules, les chloramines, le goût et les odeurs du chlore qui peuvent nuire au goût des boissons
- Cartouche équilibrée pour des performances optimales quelle que soit la qualité de l'eau.
- Le matériau filtrant propriétaire Fibredyne™ II empêche efficacement la prolifération de bactéries sur le matériau filtrant susceptible de réduire la durée de vie du produit
- Le matériau exclusif Fibredyne II permet une réduction du goût et de l'odeur de chlore ainsi qu'une microfiltration mécanique des saletés et des particules d'une taille aussi réduite que 0,2* micron
- Compatible avec Pentair™ Everpure™ : Têtes Insurice®, Insurice® PF, QC7I, QL2, QL3B et QL3
- Certifié conforme à la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction mécanique des kystes comme *Cryptosporidium* et *Giardia*.

** Validé par un laboratoire agréé ISO 17025 pour une réduction de 99,999 % des bactéries Pseudomonas diminuta en suivant le protocole ASTM F838-05 pour la validation des filtres stérilisants de 0,2 µm.*

CONSEILS D'INSTALLATION

- Installez en position verticale avec la cartouche dirigée vers le bas.
- Prévoyez un dégagement de 6,35 cm (21/2") sous la cartouche pour faciliter son remplacement.
- Rincez le filtre en faisant couler l'eau à travers le filtre selon les instructions de la cartouche.

CONSEILS D'UTILISATION

- Remplacez la cartouche lorsque le débit devient insuffisant ou avant d'atteindre la capacité nominale. Il est recommandé de remplacer la cartouche au moins une fois par an.
- Changez les cartouches lorsque la capacité est atteinte ou quand la pression est inférieure à 10 psi (0,7 bar).
- Toujours rincer la cartouche filtrante au moment de l'installation et du remplacement de la cartouche.

DIMENSIONNEMENT


- Débit de service : 2,5 gpm (9,5 Lpm)
- Capacité nominale : 25 000 gallons (94 635 L)



CARTOUCHE FILTRANTE 7FC-S

Fournir de l'eau de qualité pour les applications de glace et de vapeur

Cartouche de remplacement 7FC-S (pack de 1) : EV9692-71

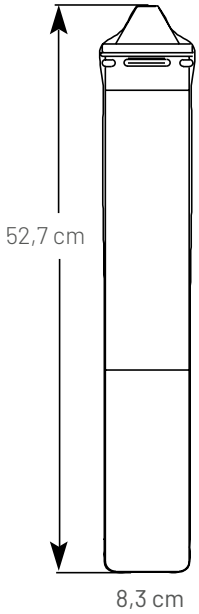

SPÉCIFICATIONS

- **Débit de service**
  Maximum 9,5 Lpm (2,5 gpm)
- **Capacité nominale**
  94 635 l (25 000 gal.)
- **Pression requise**
  0,7 – 8,6 bar (10 – 125 psi), anti-chocs
- **Température requise**
  2 - 38 °C (35 - 100 °F)
- **Dimensions globales**
  52,7 cm x 8,3 cm D
  (20.75" L x 3.25")

Système testé et homologué par NSF International en conformité avec les normes NSF/ANSI 42 et 53 relatives à la réduction de :	
NORME N° 42 – EFFETS ESTHÉTIQUES Effets bactériostatiques Réduction chimique Goût et odeur Chlore Filtration mécanique Classe I de particules nominales	NORME N° 53 – EFFETS POUR LA SANTÉ Filtration mécanique Kyste Turbidité

EPA Est. N° 002623-IL-002

Les contaminants ou autres substances éliminés ou réduits par ce système d'eau potable ne sont pas nécessairement présents dans votre eau. Ne pas utiliser sur de l'eau dont la qualité microbiologique est incertaine ou inconnue sans désinfection appropriée en amont et en aval du système. Les conditions dans lesquelles nos produits peuvent être utilisés échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité concernant l'installation, l'application et/ou l'utilisation inappropriées de nos produits.

Pour des garanties sur les produits Pentair Everpure, rendez-vous sur : http://pentair.com/assets/foodservice-warranty

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

www.pentair.eu

L'ensemble des marques et logos Pentair mentionnés est la propriété de Pentair. Les logos et marques déposés ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MKT-TS-224-FR-A © 2026 Pentair. Tous droits réservés.