EVERPURE
FROM PENTAIR WATER SOLUTIONS

SCHEDA TECNICA

CARTUCCIA PER FILTRO 7FC-S

Acqua di qualità per applicazioni a ghiaccio e vapore





CARTUCCIA PER FILTRO 7FC-S

Acqua di qualità per applicazioni a ghiaccio e vapore

Cartuccia di ricambio 7FC-S (confezione da 1): EV9692-71



APPLICAZIONI

- Ghiaccio
- Forni a vapore e combinati
- Caffè

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Fosfato integrato in perline con livelli specificamente selezionati per una maggiore durata e inibizione della formazione di calcare
- Sostituzione del filtro facile, igienica e rapida
- Riduce il particolato, la clorammina e il sapore e l'odore di cloro che possono influenzare negativamente il sapore delle bevande
- Cartuccia bilanciata per prestazioni ottimali con diverse qualità di acqua
- L'agente filtrante proprietario Fibredyne™ II inibisce in modo efficace il proliferare di batteri sull'agente filtrante, che ridurrebbe la vita utile del prodotto
- L'esclusivo mezzo di filtrazione Fibredyne II riduce il sapore e l'odore del cloro, nonché lo sporco nei microfiltri e particelle di dimensioni fino a 0,2* micron con mezzi meccanici
- Compatibile con Pentair™ Everpure™: Testine Insurice®, Insurice® PF, QC7I, QL2, QL3B e QL3
- Certificata secondo la norma NSF/ANSI 53 per la riduzione di cisti quali *Cryptosporidium* e *Giardia* con mezzi meccanici

** Convalidato dal laboratorio accreditato ISO 17025 per la riduzione del 99,999% di Pseudomonas diminuta seguendo il protocollo ASTM F838-05 per la convalida di filtri sterilizzanti da 0,2 µm.*

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- Installare in verticale in modo che la cartuccia penda verso il basso.
- Lasciare uno spazio di 6,35 cm (2 1/2") sotto la cartuccia per facilitarne la sostituzione.
- Lavare il filtro facendo scorrere l'acqua al suo interno come da istruzioni della cartuccia.

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

- Sostituire la cartuccia quando la portata diventa eccessivamente lenta o prima che sia raggiunta la capacità nominale. Si consiglia di sostituire la cartuccia almeno una volta all'anno.
- Cambiare le cartucce quando si raggiunge la capacità o quando la pressione scende sotto i 10 psi (0,7 bar).
- Lavare sempre la cartuccia del filtro al momento dell'installazione e della sostituzione.

DIMENSIONI


- Portata di esercizio: 9,5 L/m (2,5 gpm)
- Capacità nominale: 94.635 L (25.000 galloni)



CARTUCCIA PER FILTRO 7FC-S

Acqua di qualità per applicazioni a ghiaccio e vapore

Cartuccia di ricambio 7FC-S (confezione da 1): EV9692-71

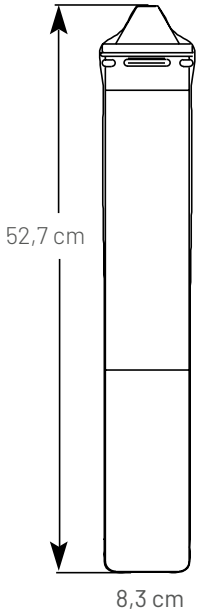

SPECIFICHE

- **Portata di esercizio**
  Massimo 9,5 L/m (2,5 gpm)
- **Capacità nominale**
  94.635 L (25.000 galloni)
- **Requisiti di Pressione**
  0,7 - 8,6 bar (10 - 125 psi), non-shock
- **Requisiti di temperatura**
  2 - 38°C (35 - 100°F)
- **Dimensioni complessive**
  52,7 cm L x 8,3 cm D (20,75" x 3,25")

Sistema testato e certificato da NSF International secondo le norme NSF/ANSI 42 e 53 per la riduzione di:

NORMA N. 42 — EFFETTI ESTETICI	NORMA N. 53 - EFFETTI SULLA SALUTE
Effetti batteriostatici	Filtrazione meccanica
Riduzione chimica	Cisti
Sapore e odore	Torbidità
Cloro	
Filtrazione meccanica	
Particolato nominale Classe I	

EPA Est. N. 002623-IL-002

I contaminanti o le altre sostanze rimosse o ridotte da questo sistema possono non essere necessariamente presenti nella sua acqua. Non utilizzare il prodotto con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità ignota in assenza di un'adeguata disinfezione a monte o a valle del sistema. Poiché le condizioni in cui i nostri prodotti vengono utilizzati sono fuori dal nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità riguardo all'installazione, l'applicazione e/o l'uso impropri dei nostri prodotti.

Per le garanzie sui prodotti Pentair Everpure, vada su: http://pentair.com/assets/foodservice-warranty

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

www.pentair.eu

Tutti i marchi e loghi Pentair riportati sono proprietà di Pentair.
Marchi e loghi, registrati e non, di terzi sono proprietà dei rispettivi titolari.

MKT-TS-224-IT-A © 2026 Pentair. Tutti i diritti riservati.