EVERPURE
FROM PENTAIR WATER SOLUTIONS

KARTA TECHNICZNA

WKŁAD FILTRUJĄCY 7FC-S

Woda najwyższej jakości do produkcji lodu i pary





WKŁAD FILTRUJĄCY 7FC-S

Woda najwyższej jakości do produkcji lodu i pary

Wkład wymienny 7FC-S (1 opak.): EV9692-71



ZASTOSOWANIA

- Lód
- Piece parowe i dwufunkcyjne
- Kawa

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Zintegrowany granulowany fosforan o stężeniu dobranym specjalnie pod kątem większej trwałości i hamowania osadzania się kamienia
- Łatwy w obsłudze, higieniczny i szybki do zamiany filtr wymienny
- Redukuje cząstki stałe, chloraminy oraz smak i zapach chloru, które mogą negatywnie wpływać na smak napojów
- Wyważony wkład zapewniający optymalną wydajność w wodzie o różnej jakości
- Prawnie zastrzeżony materiał filtracyjny Fibredyne™ II skutecznie hamuje rozwój bakterii na materiale filtracyjnym, co może skrócić żywotność produktu
- Ekskluzywne medium Fibredyne II zapewnia redukcję pod względem smaku i zapachu chloru oraz mechanicznie odfiltrowuje mikroskopijne cząsteczki brudu i cząstki wielkości nawet 0,2* mikrona.
- Kompatybilny z Pentair™ Everpure™: Głowice Insurice®, Insurice® PF, QC7I, QL2, QL3B i QL3
- Certyfikat NSF/ANSI Standard 53 do mechanicznej redukcji cyst, takich jak *Cryptosporidium* i *Giardia*

** Walidacja przez laboratorium akredytowane wg normy ISO 17025 pod względem redukcji Pseudomonas diminuta na poziomie 99,999% przy postępowaniu według protokołu ASTM F838-05 w zakresie walidacji filtrów do sterylizacji 0,2 µm.*

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Montować pionowo tak, aby wkład wisiał.
- Pozostawić 2 1/2" (6,35 cm) luzu pod wkładem dla ułatwienia jego wymiany.
- Filtr przepłukać bieżącą wodą zgodnie z instrukcją dołączoną do wkładu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Wkład wymieniać, gdy przepływ stanie się kłopotliwie powolny lub przed przekroczeniem wydajności znamionowej. Zaleca się wymianę wkładu przynajmniej raz do roku.
- Wkłady wymieniać w przypadku osiągnięcia wydajności znamionowej lub spadku ciśnienia poniżej 0,7 bar (10 psi).
- Podczas montażu i wymiany wkładu zawsze przepłukiwać wkłady filtrujące.

WYMIARY


- Prędkość przepływu: 9,5 l/min (2,5 g/min)
- Wydajność znamionowa: 94635 l (25000 galonów)



WKŁAD FILTRUJĄCY 7FC-S

Woda najwyższej jakości do produkcji lodu i pary

Wkład wymienny 7FC-S (1 opak.): EV9692-71

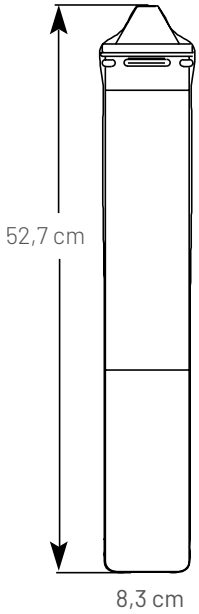

DANE TECHNICZNE

- **Prędkość przepływu**
  Maksimum 9,5 l/min (2,5 g/min)
- **Pojemność znamionowa**
  94635 l (25000 galonów)
- **Wymagane ciśnienie**
  0,7–8,6 bar (10–125 psi),
  bez wstrząsów
- **Wymagania temperaturowe**
  2–38°C (35–100°F)
- **Wymiary całkowite**
  52,7 cm x 8,3 cm gł.
  (20,75" dł. x 3,25")

System przebadany i certyfikowany przez NSF International według norm NSF/ANSI 42 i 53 zakresie redukcji:	
NR NORMY 42 – EFEKTY ESTETYCZNE Efekty bakteriostatyczne Zmniejszenie zawartości substancji chemicznych Smak i zapach Chlor Filtracja mechaniczna Nominalna klasa redukcji cząstek I	NR NORMY 53 – EFEKTY ZDROWOTNE Filtracja mechaniczna Cysty Mętność

EPA szac. nr 002623-IL-002

Zanieczyszczenia lub inne substancje usunięte lub zredukowane przez ten system wody pitnej niekoniecznie znajdują się w Twojej wodzie. Nie używać z wodą, która jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub jest nieznanego pochodzenia bez dezynfekcji przed lub za układem. Ponieważ warunki, w jakich nasze produkty mogą być używane, są poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za niewłaściwą instalację, zastosowanie i/lub użycie naszych produktów.

Informacje na temat gwarancji produktów Pentair Everpure znajdują się na stronie: http://pentair.com/assets/foodservice-warranty

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

www.pentair.eu

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i logotypy stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-TS-224-PL-A © 2026 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.