

KARTA TECHNICZNA

WORKI DO
FILTROWANIA CIECZY



KARTA TECHNICZNA



PENTAIR WORKI DO FILTROWANIA CIECZY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Dostępny zakres mediów od 1 do 1500 mikronów
- Solidny uchwyt dla ułatwienia montażu i zdejmowania
- Szeroki zakres włókien nośników, aby sprostać wymaganiom specyfikacji temperatury i mikronów
- Wykończenie worka lub pokrywy dostępne w celu ścisłych wymagań migracyjnych
- Style pierścieni wymiennych OEM
- Wielowarstwowe zdolności filtrujące dla większej zdolności przetrzymywania brudu i rzadszych wymian



SPECYFIKACJA PRODUKTU

ROZMIAR WORKA NA MODEL OBUDOWY

Nr modelu obudowy	Rozmiar worka	Długość	Średnica	Obszar powierzchni
44-6	#3	203 mm (8")	105 mm (4.12")	0.05 m ² (0.5 sq. ft.)
44-12	#4	356 mm (14")	105 mm (4.12")	0.09 m ² (1 sq. ft.)
66-12	#7	381 mm (15")	143 mm (5.62")	0.12 m ² (1.3 sq. ft.)
66-18	#8	533 mm (21")	143 mm (5.62")	0.18 m ² (2.0 sq. ft.)
66-30	#9	813 mm (32")	143 mm (5.62")	0.32 m ² (3.4 sq. ft.)
88-15	#1	419 mm (16 1/2")	179 mm (7.06")	0.18 m ² (2.0 sq. ft.)
88-15	#1 wewnętrzna	368 mm (14 1/2")	146 mm (5 3/4")	0.15 m ² (1.6 sq. ft.)
88-30	#2	813 mm (32")	179 mm (7.06")	0.41 m ² (4.4 sq. ft.)
88-30	#2 wewnętrzna	762 mm (30")	146 mm (5 3/4")	0.33 m ² (3.6 sq. ft.)
M88-30-OEM	#12	762 mm (30")	203 mm (8.00")	0.51 m ² (5.5 sq. ft.)
Multi-Round	#2	813 mm (32")	179 mm (7.06")	0.41 m ² (4.4 sq. ft.)

WARTOŚĆ MIKRONÓW DOSTĘPNA DLA ZAPROJEKTOWANYCH WŁÓKIEŃ

Włókno	Wartość mikronów															Tempera- tura	
	1	5	10	15	25	50	75	100	150	200	250	300	400	600	800		1500
Filc, nomex (HT)		•	•	•	•	•		•									232.2°C
Filc, poliestr (KE)	•	•	•	•	•	•	•	•		•							121.1°C
Filc, polipropylen (KO)	•	•	•		•	•		•									93.3°C
Sitaka jednowłóknowa, nylon (NMO)		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		121.1°C
Poliestr jednowłóknowy (KEMO)		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		121.1°C
Siatka jednowłóknowa, polipropylen (KOM0)											•	•	•	•	•		93.3°C
Siatka wielowłóknowa, nylon (NM)									•								121.1°C
Siatka wielowłóknowa, poliestr (KEM)*								•	•	•	•		•	•	•	•	121.1°C
Usuwanie oleju (OR)					•												93.3°C

*Poliestr wielowłóknowy, dostępny również przy 125, 1000 i 1500 mikronach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Worki filcowe z polipropylenem (K0) dostępne z EMEA. Inne konfiguracje mogą być dostępne na prośbę ze zwiększonym czasem realizacji dotyczącym pierwszego zamówienia



WOREK WEWNĘTRZNY



WOREK ZEWNĘTRZNY

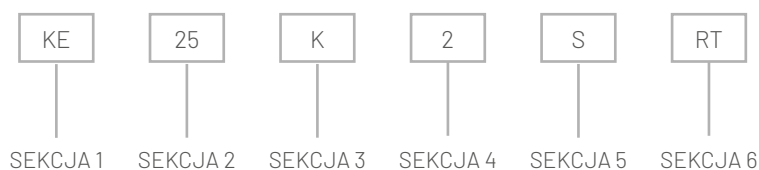

SEKCJA 1	SEKCJA 2	SEKCJA 3
Włókna	Wartość mikronów dostępna dla wyznaczonych włókien	Wykończenie worka lub pokrywa (jedynie ponad filc)
KE = filc, poliester	KE = 1, 5, 10, 15, 25, 50, 75, 100, 200	K = glazura
KO = filc, polipropylen	KO = 1, 5, 10, 25, 50, 100	NG = Wykończenie bez glazury
NMO = Siatka jednowłóknowa, nylon	NMO = 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400, 600, 800	KEM = Pokrywa siatki z poliestru wielowłóknowego
KEM = Siatka wielowłóknowa, poliester	KEM = 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 800	C = nylon tkany (Cerex®)
KES = filc, poliester (S = w pełni zaszyty worek)	KES = 1, 5, 10, 15, 25, 50, 75, 100, 200	R = poliester tkany (Reemay®)
KEW = filc, poliester (W = w pełni zespawany worek)	KEW = 1, 5, 10, 15, 25, 50, 75, 100, 200	KOMO = Pokrywa siatki z polipropylenu jednowłóknowego
KOS = filc, poliester (S = w pełni zaszyty worek)	KOS = 1, 5, 10, 25, 50, 100	NMO = Pokrywa siatki z nylonu jednowłóknowego
OR = Materiał do usuwania oleju	OR = 25	HE = Wysoka wydajność (dostępne jedynie w KE i KO)
HT = filc, Nomex (nylon)	HT = 5, 10, 25, 50, 100	
KOMO = Siatka jednowłókniowa, polipropylen	KOMO = FABRYCZNE	
KOW = filc, polipropylen (W = w pełni zespawany worek)	KOW = 1, 5, 10, 25, 50, 100	

SEKCJA 4	SEKCJA 5	SEKCJA 6
Rozmiar i symbol użycia i wymiary worka (średnica x długość)	Style pierścienia	Opcje
1 = standardowe obudowy rozmiar #1 - Model 88-15 - 179 mm x 419 mm	S = Pierścień ze stali węglowej	A = Motoryzacja
2 = standardowe obudowy rozmiar #2 - Model 88-30 - 179 mm x 813 mm	SS = Pierścień ze stali nierdzewnej	NH = Brak uchwytu
3 = standardowe obudowy rozmiar #3 - Model 44-6 - 105 mm x 203 mm	DS = Ściągacz	RT = Tylko góra
4 = standardowe obudowy rozmiar #4 - Model 44-12 - 105 mm x 356 mm	KE = Kołnierzykowy pierścień z poliestru styl FSI	
7 = standardowe obudowy rozmiar #7 - Model 66-12 - 143 mm x 381 mm	KO = Pierścień z polipropylenu (niedostępny w rozmiarze #12)	
8 = standardowe obudowy w rozmiarze #8 - Model 66-18 - 143 mm x 533 mm	K = Plastikowa kołnierzykowa góra styl FSI	
9 = standardowe obudowy w rozmiarze #9 - Model 66-30 - 143 mm x 813 mm		
12 = standardowe obudowy w rozmiarze #12 - Model M88-30-OEM - 203 mm x 813 mm		
RK1 = obudowy kosza z tkaniny Ronningen Petter rozmiar #1 - 203 mm x 762 mm		
RK2 = obudowy kosza z tkaniny Ronningen Petter rozmiar #2 - 203 mm x 1016 mm		
C01 = obudowy filtrów komercyjnych rozmiar #1 - 186 mm x 432 mm		
C02 = obudowy filtrów komercyjnych rozmiar #2 - 186 mm x 838 mm		

* w oparciu o testy wewnętrzne

