


# PRODUCT- INFORMATIE

OAC PLUS 20"BB  
OLIEABSORBEREND  
FILTERPATROON



# PRODUCT- INFORMATIE

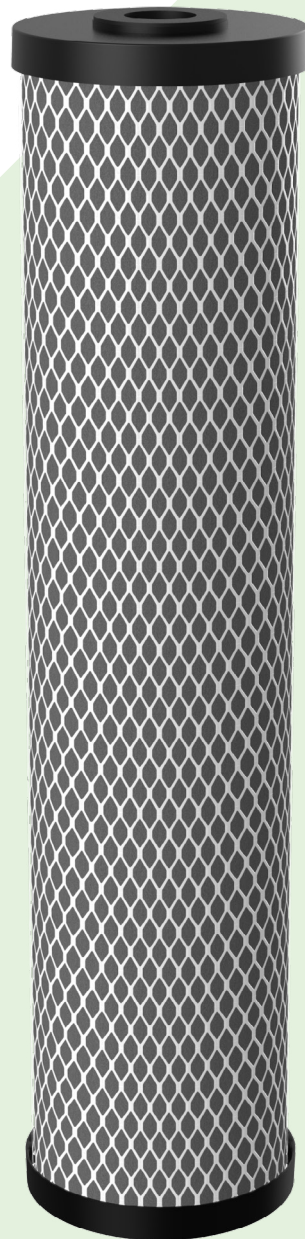


## PENTAIR OAC PLUS 20"BB OLIEABSORBEREND FILTERPATROON

Het filterpatronen 20"BB OAC Plus verwijdert grote hoeveelheden opgeloste, gedispergeerde en geëmulgeerde olie uit water. Ze zijn tot 8 keer effectiever dan filterpatronen met granulaire actiefkool. Ze verminderen gewoonlijk vervuiling door koolwaterstof met tot 95% in één doorgang. Lagere koolwaterstofniveaus in het gefilterde water verkrijgt u door filterpatronen in serie te installeren.

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Maximumtemperatuur: 82°C
- Filtermedia: eigen materiaal
- Eindkappen: polypropyleen met dichtingsringen in santopreen
- Kern: polypropyleen
- Buitenste net: polyethyleen
- Oppervlakte: 1,6 m<sup>2</sup>

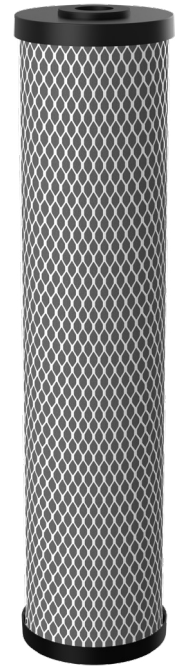

### PRODUCTSPECIFICATIES


- Maximumafmetingen (diameter x hoogte): 118 mm x 511 mm (4,63" x 20,1")
- Cap I.D.: 29 mm (1,13")

### PRESTATIEKENMERKEN

- Gemiddelde hoeveelheid verwijderde olie (gebaseerd op interne tests van producent): 3.096 gram

### DRUKVAL VS. DEBIET

(gebaseerd op interne tests van de producent)

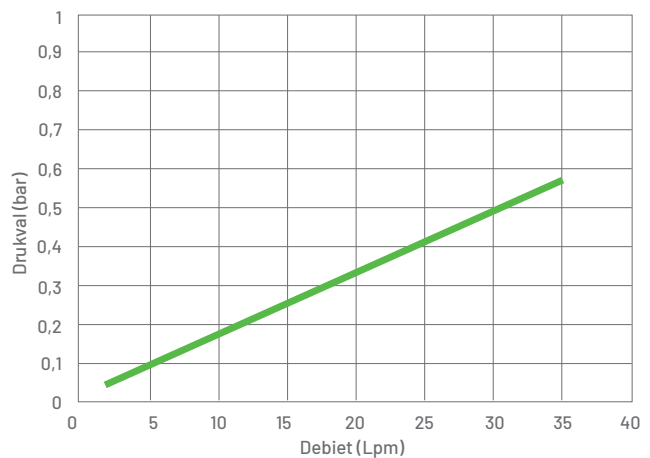

— OAC PLUS-20"BB DOE

*OPMERKING: de vervangfrequentie hangt af van de oliebelasting in de toepassing. Omdat er tijdens de levensduur geen significante toename van de drukval waargenomen wordt, moet de filter vervangen worden wanneer zijn absorptievermogen verzadigd is. OPMERKING: het bedrijfsdebiet varieert volgens de toepassingen, het type van vervuiling, de debietwaarden en de vervuilingsgraad. OPMERKING: een veilige en aanvaardbare methode om aan alle lokale en EPA-voorschriften te voldoen, wordt aanbevolen. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de veilige verwerking van het gebruikte filterpatroon, op zijn kosten.*