

TECHNISCHE FICHE

POLYVAL POLYPROPYLEEN
VOUWFILTERPATRONEN



TECHNISCHE FICHE



PENTAIR POLYVAL POLYPROPYLEEN VOUWFILTERPATRONEN

TECHNISCHE KENMERKEN

- Temperatuurbereik: 4.4 – 62.8 °C
- Filtermedium: polypropyleen
- Kern: polypropyleen
- Rendement: tot 98% (Polyval HE)
- Toepassingen:
 - filtratie van stadswater of boorputwater
 - filtratie van proceswater om gevoelige productie-uitrusting en producten te beschermen
 - filtratie van boileringangswater
 - filtratie van water bestemd voor hergebruik
 - chemische filtratie




PRODUCTSPECIFICATIES

Familie	Model*	Lengte
Polyval	PLX-9N	228 mm
	PLX-10N	254 mm
	PLX-20N	508 mm
	PLX-30N	762 mm
	PLX-40N	1016 mm
Polyval HE (High Efficiency)	PX-10N	254 mm
	PX-20N	508 mm


* X = filterfijnheid: 0.2; 0.45; 1, 5 & 20 µ beschikbaar

PRESTATIEKENMERKEN – DRUKVAL VS. DEBIET*

POLYVAL-SERIE 10"

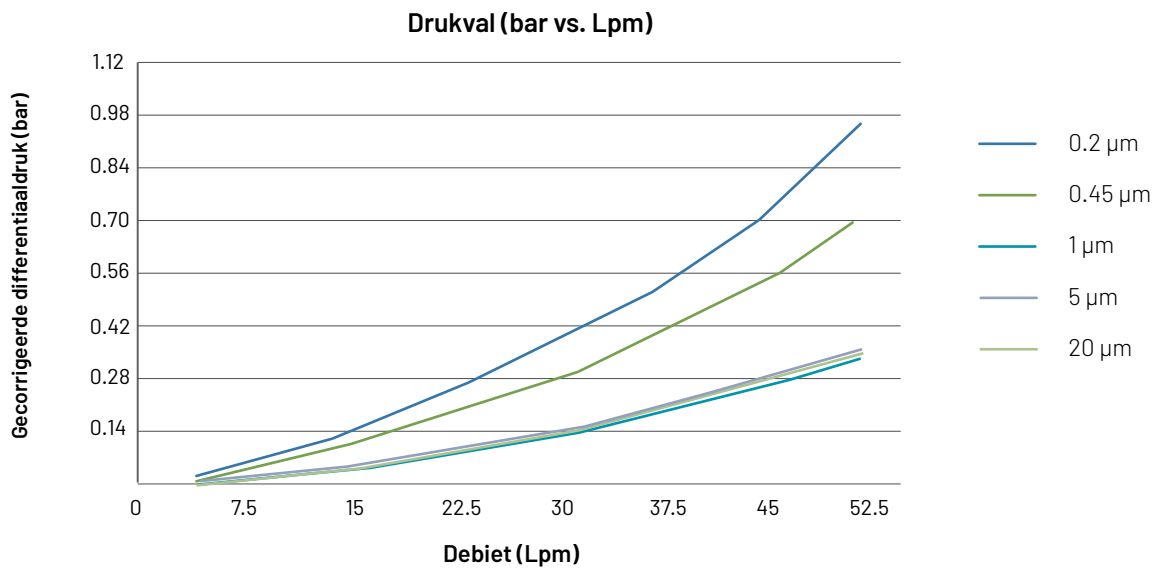

POLYVAL HE SERIES 10"

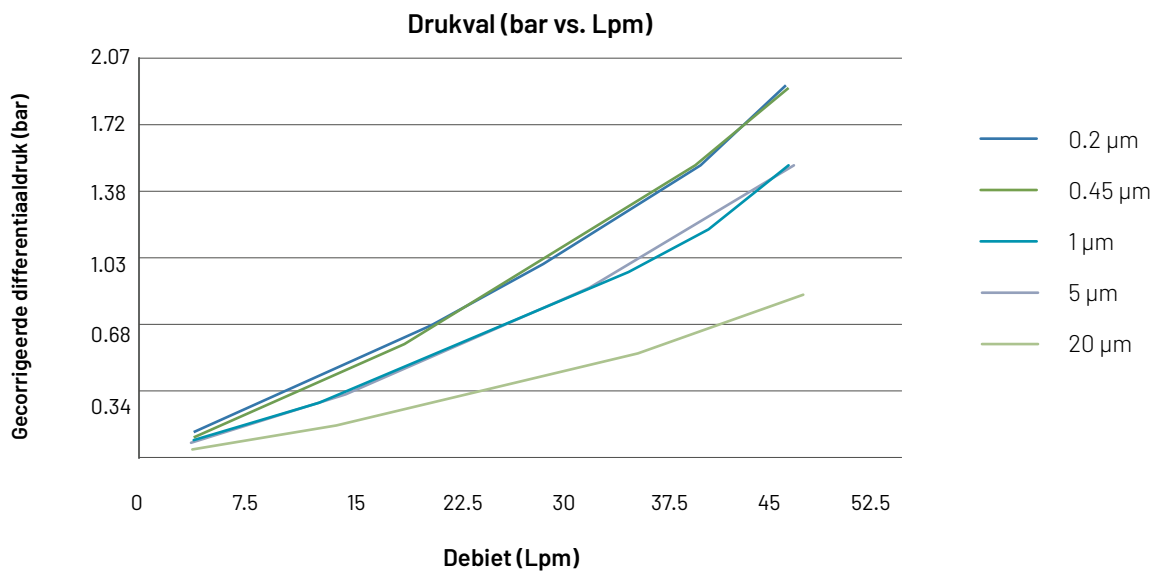

* Gebaseerd op interne tests

www.pentairaqueurope.com