


KARTA TECHNICZNA

WKŁADY PLISOWANE Z
WŁÓKNA SZKLANEGO SGH



KARTA TECHNICZNA

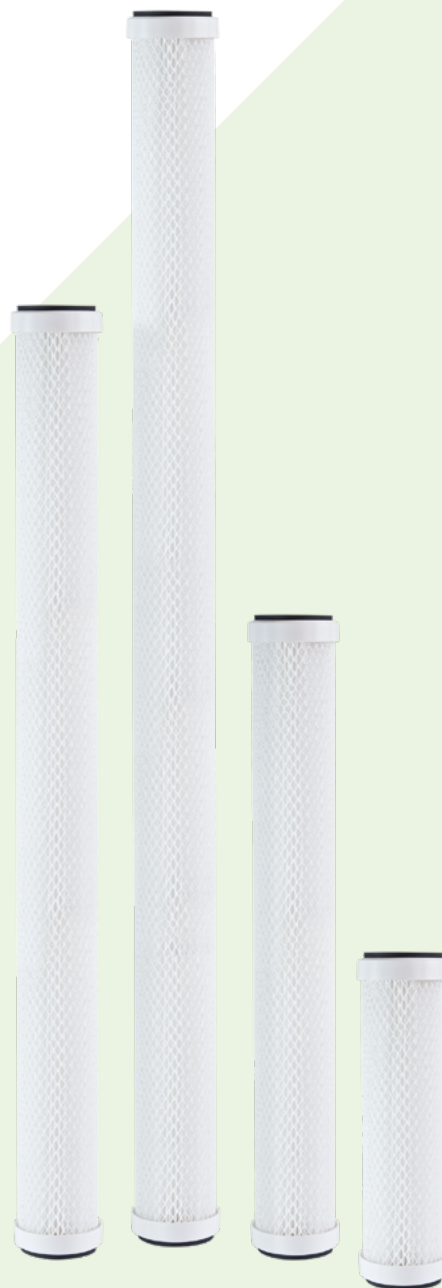

PENTAIR WKŁADY PLISOWANE Z WŁÓKNA SZKLANEGO SGH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


- Nominalna wartość temperatury: 4.4 – 79.4°C
- Media filtra: włókno szklane
- Uszczelka: neopren
- Zastosowanie: wysokie temperatury i agresywne związki chemiczne



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	Wymiary maksymalny (średnica x H)	Wartość w mikronach (nominalna)
SHG0.5-9AN	60 mm x 229 mm	0.5
SHG3-9AN	60 mm x 229 mm	3
SHG0.5-20AN	60 mm x 508 mm	0.5
SHG3-20AN	60 mm x 508 mm	3
SHG0.5-30AN	60 mm x 762 mm	0.5
SHG3-30AN	60 mm x 762 mm	3
SHG0.5-40AN	60 mm x 1016 mm	0.5
SHG3-40AN	60 mm x 1016 mm	3

CECHY WYDAJNOŚCI – SPADEK CIŚNIENIA A PRZEPŁYW*

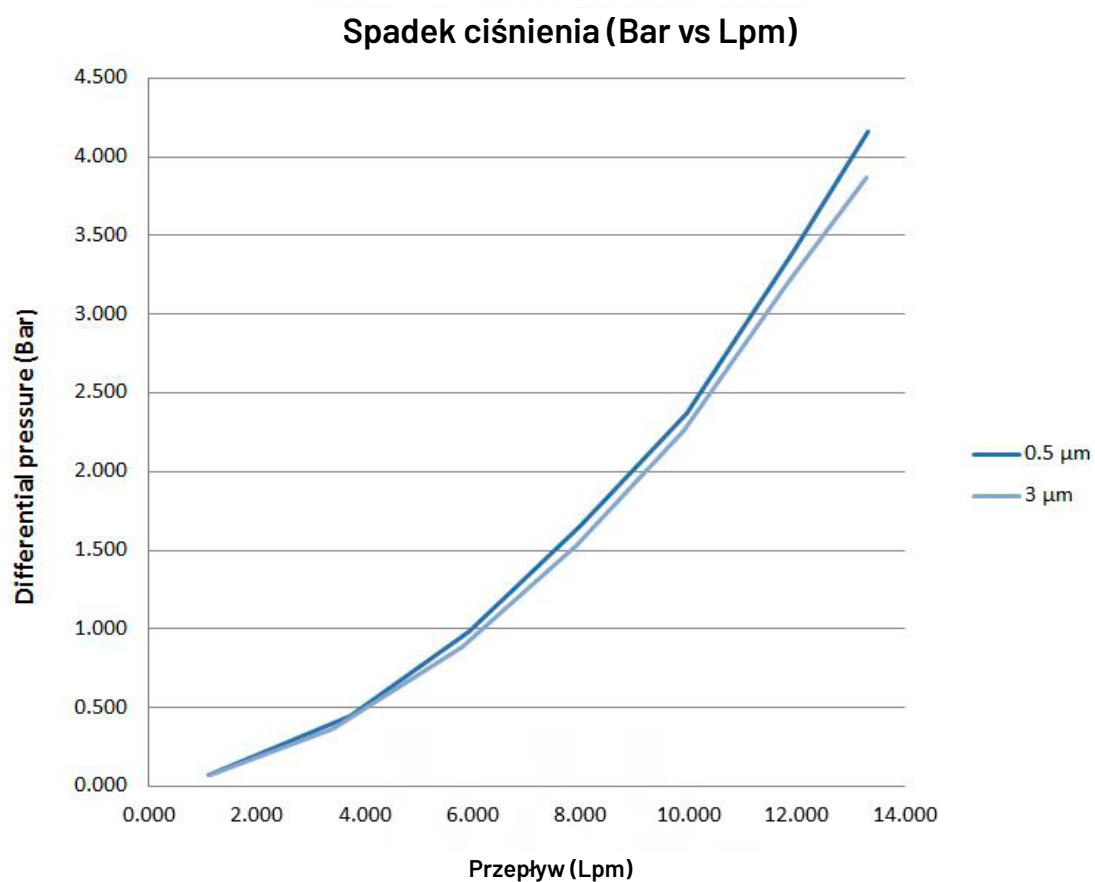

*W oparciu o wewnętrzne testy producenta.

