

# VERVANGPATROON 4C

LEVERT WATER VAN TOPKWALITEIT VOOR  
VERKOOPAUTOMATEN VOOR KOUDE DRANKEN

Vervangpatroon 4C:  
EV9600-00 (1 pack)  
EV9601-00 (6 packs)



## TOEPASSINGEN

- ◆ Verkoopautomaten voor koude dranken

## KENMERKEN • VOORDELEN

- ◆ Levert helder en vers ingrediëntwater van topkwaliteit voor heerlijk smakende
- ◆ De sanitaire vervanging van patronen is eenvoudig, snel en proper; de interne delen van de filter worden nooit blootgesteld aan behandeling of verontreiniging
- ◆ De exclusieve submicron-technologie zorgt voor een superieure vermindering van de chloorsmaak en -geur en microfiltreert verontreinigingen en deeltjes zo klein als 0,5 micron op mechanische wijze
- ◆ Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 53 om cysten zoals Cryptosporidium en Giardia te verminderen op mechanische wijze
- ◆ Verwijdert geen fluoride
- ◆ NSF-gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 42 en 53

## INSTALLATIETIPS

- ◆ Gebruik nooit een zadelklep voor de aansluiting.
- ◆ Gebruik een waterleiding van 3/8".
- ◆ Installeer verticaal met het patroon hangend naar beneden.
- ◆ Laat 6,35 cm ruimte vrij onder het patroon om het gemakkelijk te kunnen vervangen.
- ◆ Spoel het 4C-patroon uit door water drie (3) minuten lang op vol debiet door het filter te laten stromen.

## GEBRUIKSTIPS

- ◆ Vervang patronen wanneer het debiet te veel daalt of voor de capaciteit is bereikt. Het is aanbevolen om patronen minstens een keer per jaar te vervangen.
- ◆ Vervang patronen wanneer de capaciteit is bereikt of de druk onder
- ◆ 0,7 bar zakt.
- ◆ Het bedrijfsdebiet mag niet meer dan 1,9 lpm bedragen.
- ◆ Spoel het filter altijd uit bij het installeren en vervangen van patronen.

## MAATVOERING


- ◆ Bedrijfsdebiet: Maximaal 1,9 lpm
- ◆ Nominale capaciteit: 11.355 liter

# VERVANGPATROON 4C

EV9600-00



Vervangpatroon 4C:  
EV9600-00 (1 pack)  
EV9601-00 (6 packs)

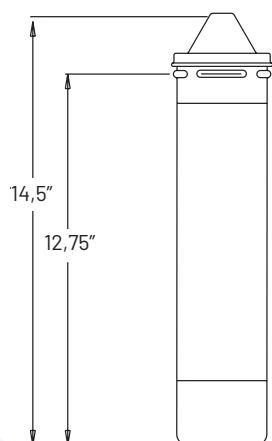

## SPECIFICATIES

- ◆ **Capaciteit**  
11.355 liter
- ◆ **Bedrijfsdebiet**  
Maximaal 1,9 lpm
- ◆ **Drukvereisten**  
0,7 - 8,6 bar, schokbestendig
- ◆ **Temperatuur**  
2 - 38°C
- ◆ **Afmetingen**  
36,8 cm L x 8,2 cm D

De Pentair-handelsmerken en -logo's zijn het eigendom van Pentair plc of zijn dochterondernemingen. Een gedetailleerde lijst van waar de handelsmerken van Pentair zijn geregistreerd vindt u op [www.pentair.com/en/registrations.html](http://www.pentair.com/en/registrations.html). Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Omdat we onze producten en diensten continu verbeteren, behoudt Pentair zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

© 2022 Pentair Filtration Solutions, LLC. Alle rechten voorbehouden.